

LKU...H80 Uhlová spojka - ohybná

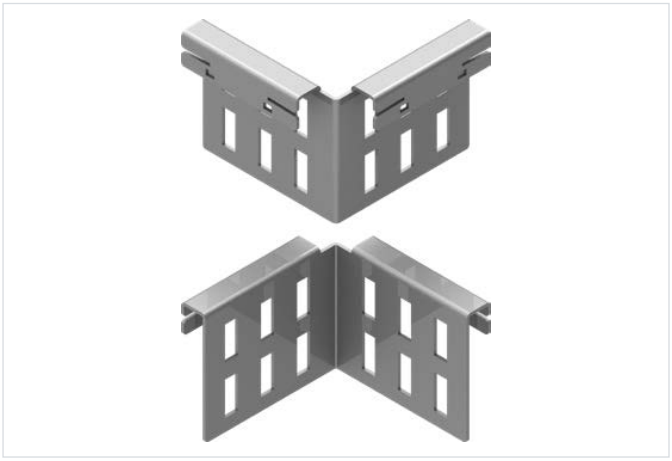

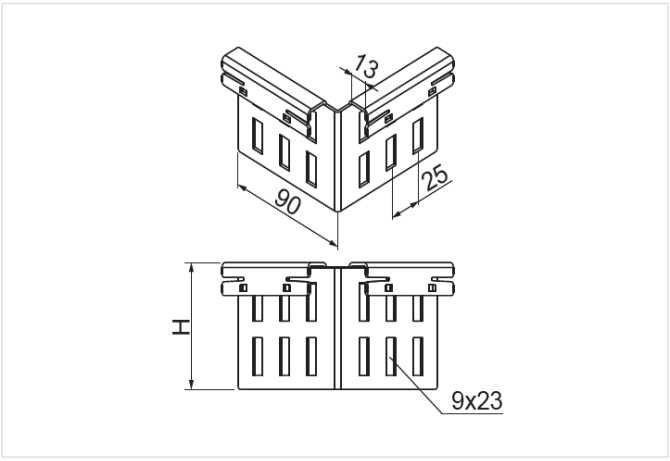

Nový výrobok: áno

- Rýchle a jednoduché pripojenie novej káblovej trasy k existujúcej v ľubovoľnom bode.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž ponúkame 8 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Stabilná a rýchla montáž kdekoľvek na rebríku bez vŕtania otvorov
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LKUPH80 S	1.5 mm	405716	77	0.18	10
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LKUCH80 S	2.0 mm	405717	77	0.25	10