
LPDFZP... H60 CLICK Vonkajší vertikálny oblúk



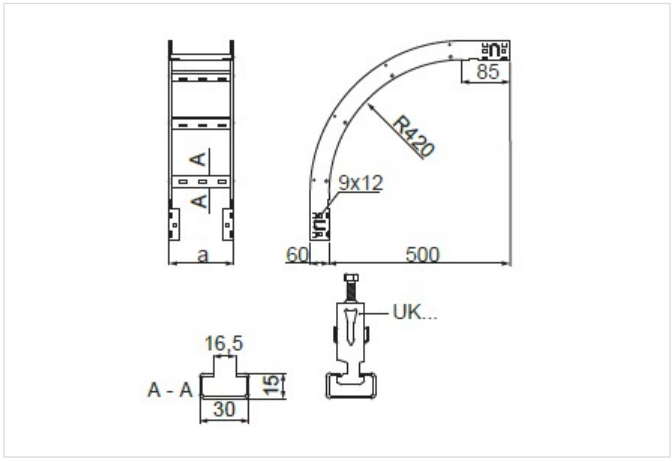

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy typu CLICK.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- F – žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023, E – nerezová oceľ, L – lakovanie v štandardnej farbe RAL, A – hliník
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Doplňujúce informácie

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Stabilné zacvakávacie spojenie
- Priečky vhodné na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Možnosť E90 pre šírky 100 – 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- Typ ukončenia CLICK – 2
- Systém CLICK umožňuje montáž káblových žľabov až päťkrát rýchlejšie ako tradičné skrutkované žľaby

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Šírka a (mm)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR				
LPDFZP100H60 S	466208	1.90	100	2
LPDFZP200H60 S	466209	2.26	200	2
LPDFZP300H60 S	466210	2.66	300	2
LPDFZP400H60 S	466211	3.02	400	2
LPDFZP500H60 S	466212	3.42	500	2
LPDFZP600H60 S	466213	3.82	600	2
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®				
LPDFZP100H60 MC	4662085	1.90	100	2
LPDFZP200H60 MC	4662095	2.26	200	2
LPDFZP300H60 MC	4662105	2.66	300	2
LPDFZP400H60 MC	4662115	3.02	400	2
LPDFZP500H60 MC	4662125	3.42	500	2
LPDFZP600H60 MC	4662135	3.82	600	2