
LPDL...H50 Kĺbový oblúk rebríka



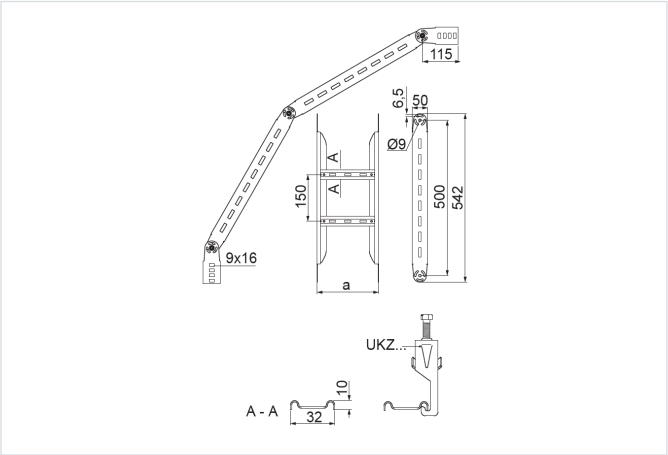

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 8 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Väčšia verzia oblúka pre káble s väčším polomerom ohybu
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPDLP100H50 S	1.5 mm	457612	100	2.67	2
LPDLP200H50 S	1.5 mm	457622	200	2.94	2
LPDLP300H50 S	1.5 mm	457632	300	3.18	2
LPDLP400H50 S	1.5 mm	457642	400	3.42	2
LPDLP500H50 S	1.5 mm	457652	500	3.66	2
LPDLP600H50 S	1.5 mm	457662	600	3.90	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPDLC100H50 S	2.0 mm	457712	100	3.52	2
LPDLC200H50 S	2.0 mm	457722	200	3.75	2
LPDLC300H50 S	2.0 mm	457732	300	4	2
LPDLC400H50 S	2.0 mm	457742	400	4.24	2
LPDLC500H50 S	2.0 mm	457752	500	4.48	2
LPDLC600H50 S	2.0 mm	457762	600	4.72	2