
LPDL...H80 Kĺbový oblúk rebríka



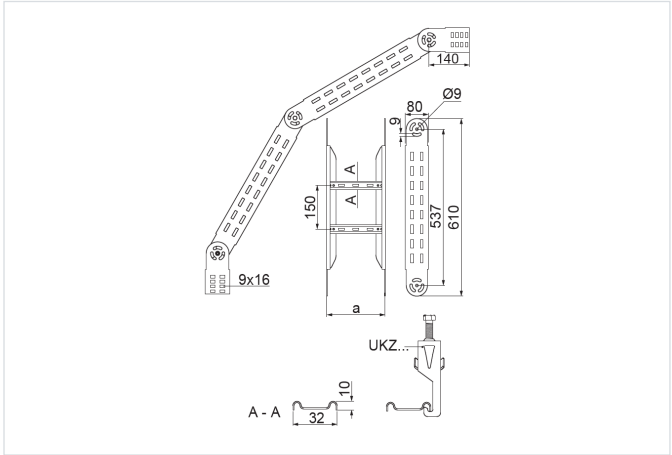

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 8 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Väčšia verzia oblúka pre káble s väčším polomerom ohybu
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPDLP100H80 S	1.5 mm	497012	100	3.64	2
LPDLP200H80 S	1.5 mm	497022	200	3.89	2
LPDLP300H80 S	1.5 mm	497032	300	4.14	2
LPDLP400H80 S	1.5 mm	497042	400	4.38	2
LPDLP500H80 S	1.5 mm	497052	500	4.62	2
LPDLP600H80 S	1.5 mm	497062	600	4.86	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPDLC100H80 S	2.0 mm	497112	100	3.75	2
LPDLC200H80 S	2.0 mm	497122	200	4.97	2
LPDLC300H80 S	2.0 mm	497132	300	5.21	2
LPDLC400H80 S	2.0 mm	497142	400	5.45	2
LPDLC500H80 S	2.0 mm	497152	500	5.70	2
LPDLC600H80 S	2.0 mm	497162	600	5.94	2