
LPDL...H100 Kĺbový oblúk rebríka



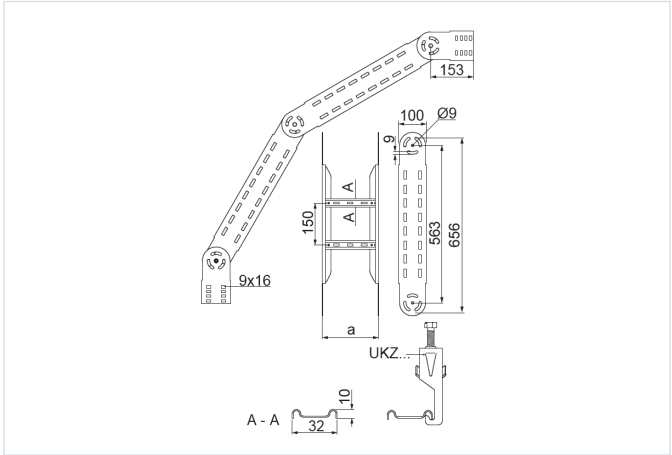

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 8 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Väčšia verzia oblúka pre káble s väčším polomerom ohybu
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPDLP100H100 S	1.5 mm	492412	100	4.25	2
LPDLP200H100 S	1.5 mm	492422	200	4.59	2
LPDLP300H100 S	1.5 mm	492432	300	4.83	2
LPDLP400H100 S	1.5 mm	492442	400	5.08	2
LPDLP500H100 S	1.5 mm	492452	500	5.32	2
LPDLP600H100 S	1.5 mm	492462	600	5.56	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPDLC100H100 S	2.0 mm	492512	100	5.62	2
LPDLC200H100 S	2.0 mm	492522	200	5.88	2
LPDLC300H100 S	2.0 mm	492532	300	6.12	2
LPDLC400H100 S	2.0 mm	492542	400	6.36	2
LPDLC500H100 S	2.0 mm	492552	500	6.61	2
LPDLC600H100 S	2.0 mm	492562	600	6.85	2