
LPDLW...H45 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný



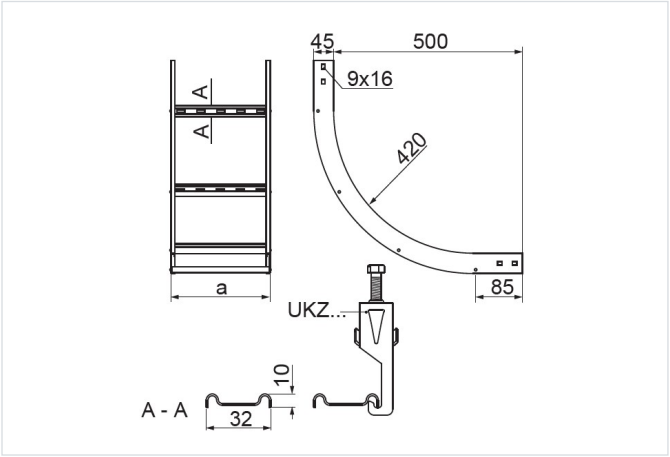

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDCH... a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPDLWP100H45N S	1.5 mm	100	1.55	449211	1
LPDLWP200H45N S	1.5 mm	200	1.91	449221	1
LPDLWP300H45N S	1.5 mm	300	2.31	449231	1
LPDLWP400H45N S	1.5 mm	400	2.67	449241	1
LPDLWP500H45N S	1.5 mm	500	3.07	449251	1
LPDLWP600H45N S	1.5 mm	600	3.47	449261	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPDLWC100H45N S	2.0 mm	100	1.94	449311	1
LPDLWC200H45N S	2.0 mm	200	2.30	449321	1
LPDLWC300H45N S	2.0 mm	300	2.70	449331	1
LPDLWC400H45N S	2.0 mm	400	3.06	449341	1
LPDLWC500H45N S	2.0 mm	500	3.46	449351	1
LPDLWC600H45N S	2.0 mm	600	3.86	449361	1