
LPDLW...H60 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný



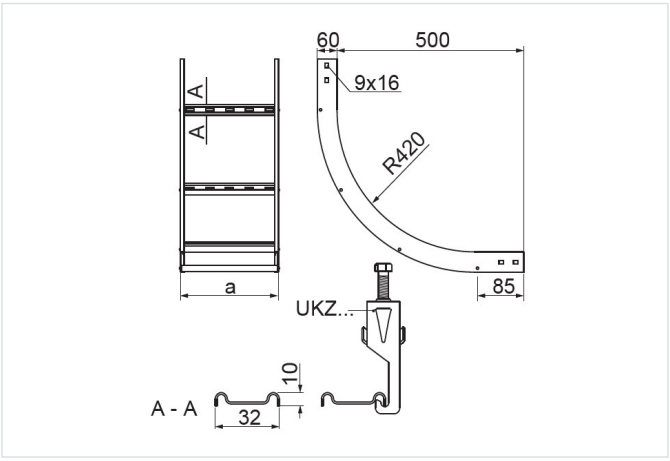

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDCH... a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPDLWP100H60 S	1.5 mm	469211	100	1.90	1
LPDLWP200H60 S	1.5 mm	469221	200	2.26	1
LPDLWP300H60 S	1.5 mm	469231	300	2.66	1
LPDLWP400H60 S	1.5 mm	469241	400	3.02	1
LPDLWP500H60 S	1.5 mm	469251	500	3.42	1
LPDLWP600H60 S	1.5 mm	469261	600	3.82	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPDLWC100H60 S	2.0 mm	469311	100	2.40	1
LPDLWC200H60 S	2.0 mm	469321	200	2.76	1
LPDLWC300H60 S	2.0 mm	469331	300	3.16	1
LPDLWC400H60 S	2.0 mm	469341	400	3.52	1
LPDLWC500H60 S	2.0 mm	469351	500	3.92	1
LPDLWC600H60 S	2.0 mm	469361	600	4.32	1