
LPDLW...H100 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný



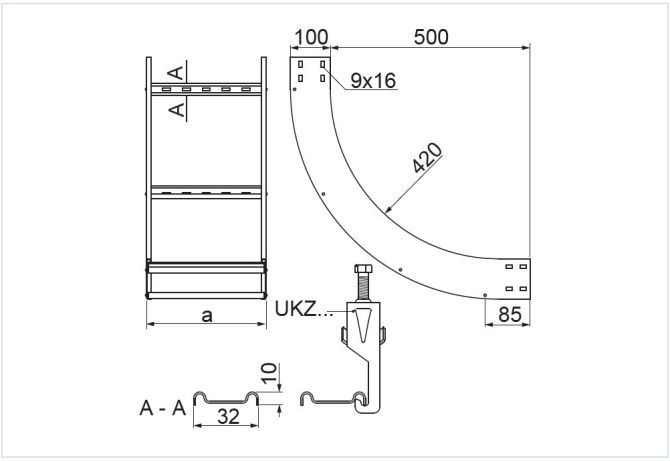

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDCH... a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPDLWP100H100 S	1.5 mm	100	2.96	499212	1
LPDLWP200H100 S	1.5 mm	200	3.32	499222	1
LPDLWP300H100 S	1.5 mm	300	3.72	499232	1
LPDLWP400H100 S	1.5 mm	400	4.08	499242	1
LPDLWP500H100 S	1.5 mm	500	4.48	499252	1
LPDLWP600H100 S	1.5 mm	600	4.88	499262	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPDLWC100H100 S	2.0 mm	100	3.82	499312	1
LPDLWC200H100 S	2.0 mm	200	4.18	499322	1
LPDLWC300H100 S	2.0 mm	300	4.58	499332	1
LPDLWC400H100 S	2.0 mm	400	4.94	499342	1
LPDLWC500H100 S	2.0 mm	500	5.34	499352	1
LPDLWC600H100 S	2.0 mm	600	5.74	499362	1