
LPDLW...H50 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný



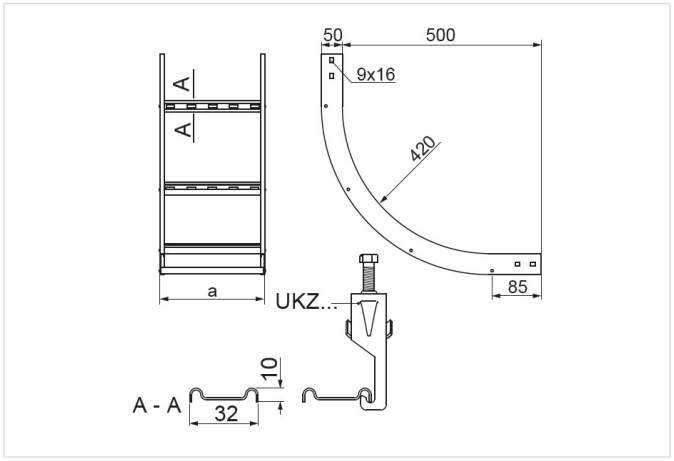

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDCH... a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPDLWP100H50 S	1.5 mm	100	1.67	459211	1
LPDLWP200H50 S	1.5 mm	200	2.03	459221	1
LPDLWP300H50 S	1.5 mm	300	2.43	459231	1
LPDLWP400H50 S	1.5 mm	400	2.79	459241	1
LPDLWP500H50 S	1.5 mm	500	3.19	459251	1
LPDLWP600H50 S	1.5 mm	600	3.59	459261	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPDLWC100H50 S	2.0 mm	100	2.10	459311	1
LPDLWC200H50 S	2.0 mm	200	2.46	459321	1
LPDLWC300H50 S	2.0 mm	300	2.86	459331	1
LPDLWC400H50 S	2.0 mm	400	3.22	459341	1
LPDLWC500H50 S	2.0 mm	500	3.62	459351	1
LPDLWC600H50 S	2.0 mm	600	4.02	459361	1