
LPDLZ...H80 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší



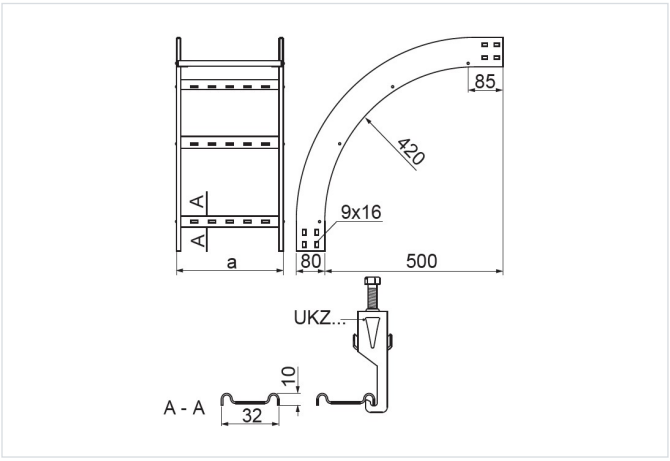

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDCH... a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPDLZP100H80 S	1.5 mm	100	2.40	489011	1
LPDLZP200H80 S	1.5 mm	200	2.76	489021	1
LPDLZP300H80 S	1.5 mm	300	3.16	489031	1
LPDLZP400H80 S	1.5 mm	400	3.52	489041	1
LPDLZP500H80 S	1.5 mm	500	3.92	489051	1
LPDLZP600H80 S	1.5 mm	600	4.32	489061	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPDLZC100H80 S	2.0 mm	100	3.10	489111	1
LPDLZC200H80 S	2.0 mm	200	3.46	489121	1
LPDLZC300H80 S	2.0 mm	300	3.86	489131	1
LPDLZC400H80 S	2.0 mm	400	4.22	489141	1
LPDLZC500H80 S	2.0 mm	500	4.62	489151	1
LPDLZC600H80 S	2.0 mm	600	5.02	489161	1