

LPDLZ...H100 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

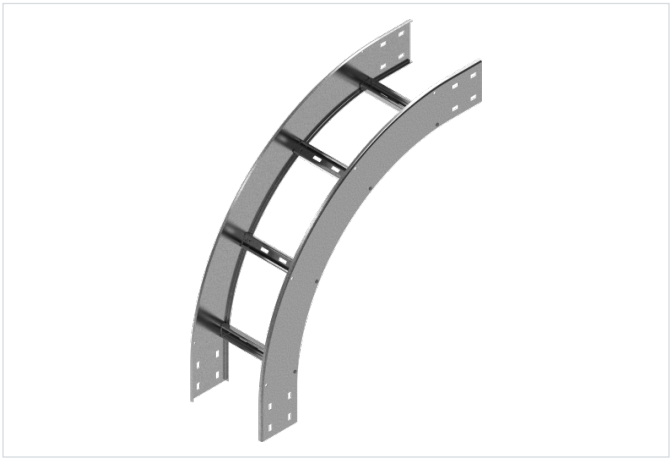

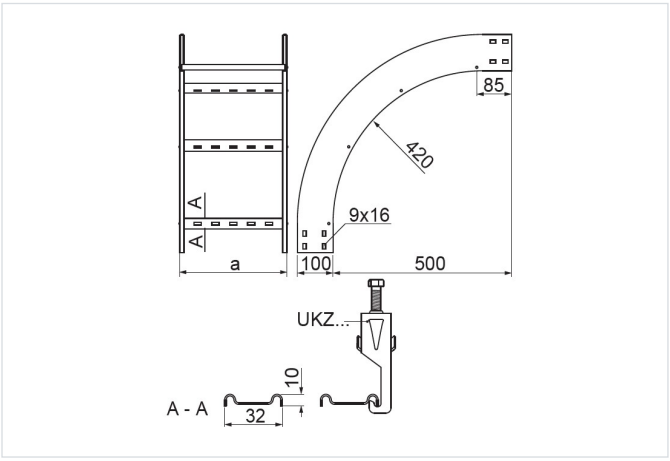

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDCH... a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPDLZP100H100 S	1.5 mm	100	2.96	499017	1
LPDLZP200H100 S	1.5 mm	200	3.32	499027	1
LPDLZP300H100 S	1.5 mm	300	3.72	499037	1
LPDLZP400H100 S	1.5 mm	400	4.08	499047	1
LPDLZP500H100 S	1.5 mm	500	4.48	499057	1
LPDLZP600H100 S	1.5 mm	600	4.88	499067	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPDLZC100H100 S	2.0 mm	100	3.82	499014	1
LPDLZC200H100 S	2.0 mm	200	4.18	499024	1
LPDLZC300H100 S	2.0 mm	300	4.58	499034	1
LPDLZC400H100 S	2.0 mm	400	4.94	499044	1
LPDLZC500H100 S	2.0 mm	500	5.34	499054	1
LPDLZC600H100 S	2.0 mm	600	5.74	499064	1