
LPDW...H50N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný



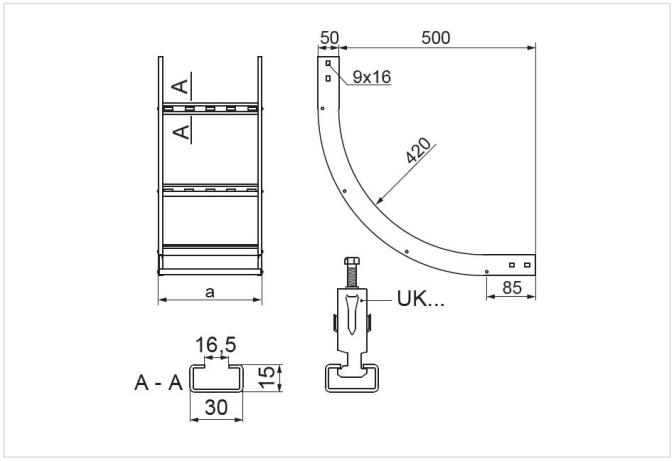

- Odklon v trase káblov.

Materiál

- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015 (SG)

Dostupné povrchové úpravy:

- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 rovné spojky LDCH a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPDWP100H50N S	1.5 mm	100	1.67	459210	1
LPDWP200H50N S	1.5 mm	200	2.03	459220	1
LPDWP300H50N S	1.5 mm	300	2.43	459230	1
LPDWP400H50N S	1.5 mm	400	2.79	459240	1
LPDWP500H50N S	1.5 mm	500	3.19	459250	1
LPDWP600H50N S	1.5 mm	600	3.59	459260	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPDWC100H50N S	2.0 mm	100	2.10	459310	1
LPDWC200H50N S	2.0 mm	200	2.46	459320	1
LPDWC300H50N S	2.0 mm	300	2.86	459330	1
LPDWC400H50N S	2.0 mm	400	3.22	459340	1
LPDWC500H50N S	2.0 mm	500	3.62	459350	1
LPDWC600H50N S	2.0 mm	600	4.02	459360	1