
LPDW...H100N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný



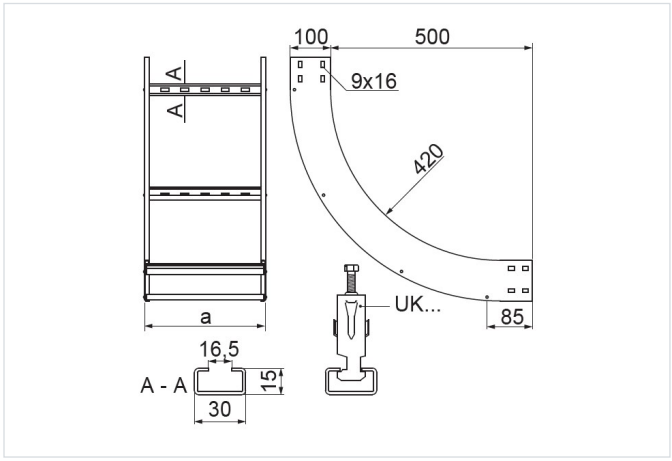

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDPH... alebo LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPDWP100H100N S	1.5 mm	100	2.96	499211	1
LPDWP200H100N S	1.5 mm	200	3.32	499221	1
LPDWP300H100N S	1.5 mm	300	3.72	499231	1
LPDWP400H100N S	1.5 mm	400	4.08	499241	1
LPDWP500H100N S	1.5 mm	500	4.48	499251	1
LPDWP600H100N S	1.5 mm	600	4.88	499261	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPDWC100H100N S	2.0 mm	100	3.82	499311	1
LPDWC200H100N S	2.0 mm	200	4.18	499321	1
LPDWC300H100N S	2.0 mm	300	4.58	499331	1
LPDWC400H100N S	2.0 mm	400	4.94	499341	1
LPDWC500H100N S	2.0 mm	500	5.34	499351	1
LPDWC600H100N S	2.0 mm	600	5.74	499361	1