
LPDW...H120N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný



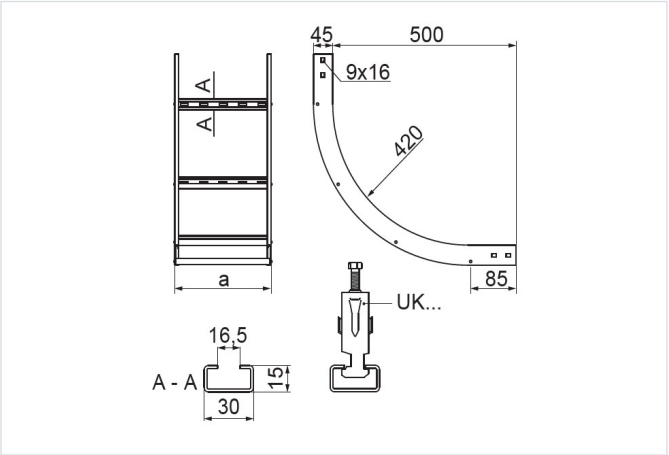

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDPH... alebo LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPDWP100H120N S	1.5 mm	100	3.55	484410	1
LPDWP200H120N S	1.5 mm	200	3.91	484420	1
LPDWP300H120N S	1.5 mm	300	4.31	484430	1
LPDWP400H120N S	1.5 mm	400	4.67	484440	1
LPDWP500H120N S	1.5 mm	500	5.07	484450	1
LPDWP600H120N S	1.5 mm	600	5.47	484460	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPDWC100H120N S	2.0 mm	100	4.61	484510	1
LPDWC200H120N S	2.0 mm	200	4.97	484520	1
LPDWC300H120N S	2.0 mm	300	5.37	484530	1
LPDWC400H120N S	2.0 mm	400	5.73	484540	1
LPDWC500H120N S	2.0 mm	500	6.13	484550	1
LPDWC600H120N S	2.0 mm	600	6.53	484560	1