
Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H45

LPDW...H45N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný



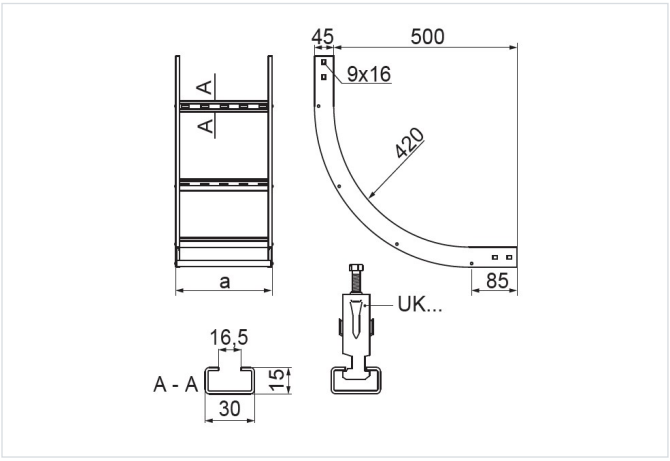

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Odklon v trase káblov.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 rovné spojky LDCH a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPDWP100H45N S	1.5 mm	100	1.55	449210	1
LPDWP200H45N S	1.5 mm	200	1.91	449220	1
LPDWP300H45N S	1.5 mm	300	2.31	449230	1
LPDWP400H45N S	1.5 mm	400	2.67	449240	1
LPDWP500H45N S	1.5 mm	500	3.07	449250	1
LPDWP600H45N S	1.5 mm	600	3.47	449260	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPDWC100H45N S	2.0 mm	100	1.94	449310	1
LPDWC200H45N S	2.0 mm	200	2.30	449320	1
LPDWC300H45N S	2.0 mm	300	2.70	449330	1
LPDWC400H45N S	2.0 mm	400	3.06	449340	1
LPDWC500H45N S	2.0 mm	500	3.46	449350	1
LPDWC600H45N S	2.0 mm	600	3.86	449360	1