
# LPDZ...H50N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší



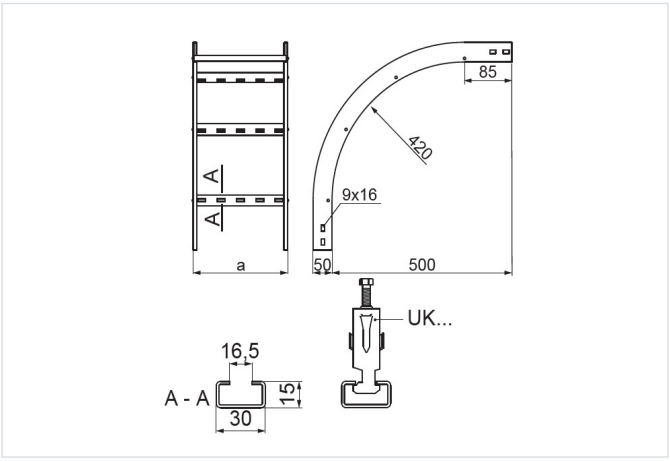


- Odklon v trase káblov.

## Materiál

- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015 (SG)

Dostupné povrchové úpravy:

- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)

## Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 rovné spojky LDCH a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Šírka a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Katalógové číslo | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **LPDZP100H50N S** | 1.5 mm | 100 | 1.67 | 459010 | 1 |
| **LPDZP200H50N S** | 1.5 mm | 200 | 2.03 | 459020 | 1 |
| **LPDZP300H50N S** | 1.5 mm | 300 | 2.43 | 459030 | 1 |
| **LPDZP400H50N S** | 1.5 mm | 400 | 2.79 | 459040 | 1 |
| **LPDZP500H50N S** | 1.5 mm | 500 | 3.19 | 459050 | 1 |
| **LPDZP600H50N S** | 1.5 mm | 600 | 3.59 | 459060 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | |
| **LPDZC100H50N S** | 2.0 mm | 100 | 2.10 | 459110 | 1 |
| **LPDZC200H50N S** | 2.0 mm | 200 | 2.46 | 459120 | 1 |
| **LPDZC300H50N S** | 2.0 mm | 300 | 2.86 | 459130 | 1 |
| **LPDZC400H50N S** | 2.0 mm | 400 | 3.22 | 459140 | 1 |
| **LPDZC500H50N S** | 2.0 mm | 500 | 3.62 | 459150 | 1 |
| **LPDZC600H50N S** | 2.0 mm | 600 | 4.02 | 459160 | 1 |