

Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H100

LPDZ...H100N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

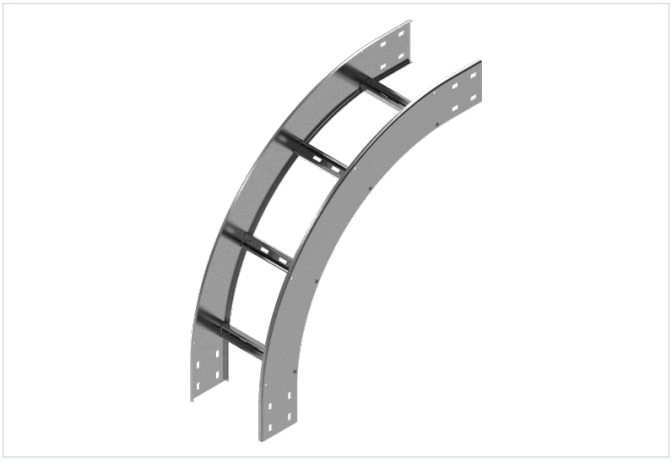

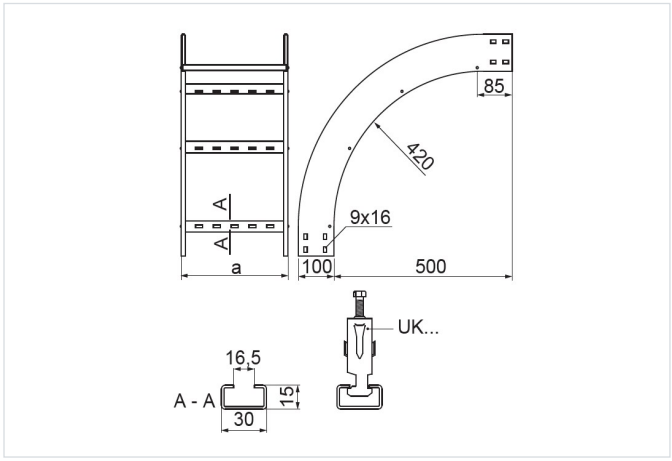

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDPH... alebo LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPDZP100H100N S	1.5 mm	100	2.96	499011	1
LPDZP200H100N S	1.5 mm	200	3.32	499021	1
LPDZP300H100N S	1.5 mm	300	3.72	499031	1
LPDZP400H100N S	1.5 mm	400	4.08	499041	1
LPDZP500H100N S	1.5 mm	500	4.48	499051	1
LPDZP600H100N S	1.5 mm	600	4.88	499061	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPDZC100H100N S	2.0 mm	100	3.82	499111	1
LPDZC200H100N S	2.0 mm	200	4.18	499121	1
LPDZC300H100N S	2.0 mm	300	4.58	499131	1
LPDZC400H100N S	2.0 mm	400	4.94	499141	1
LPDZC500H100N S	2.0 mm	500	5.34	499151	1
LPDZC600H100N S	2.0 mm	600	5.74	499161	1