
LPMDL...H50 Kĺbový oblúk rebríka malý



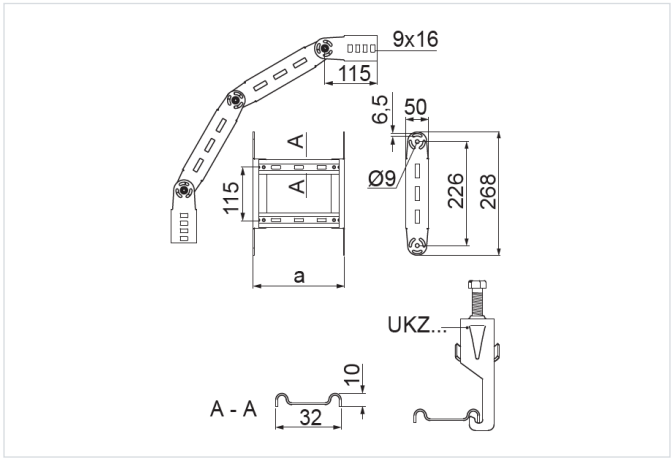

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Na montáž použite 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Menšia verzia oblúka na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPMDLP100H50 S	1.5 mm	457613	100	1.55	2
LPMDLP200H50 S	1.5 mm	457623	200	1.87	2
LPMDLP300H50 S	1.5 mm	457633	300	2.11	2
LPMDLP400H50 S	1.5 mm	457643	400	2.36	2
LPMDLP500H50 S	1.5 mm	457653	500	2.60	2
LPMDLP600H50 S	1.5 mm	457663	600	2.84	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPMDLC100H50 S	2.0 mm	457713	100	1.92	2
LPMDLC200H50 S	2.0 mm	457723	200	2.22	2
LPMDLC300H50 S	2.0 mm	457733	300	2.47	2
LPMDLC400H50 S	2.0 mm	457743	400	2.71	2
LPMDLC500H50 S	2.0 mm	457753	500	2.95	2
LPMDLC600H50 S	2.0 mm	457763	600	3.19	2