
LPMDL...H45 Kĺbový oblúk rebríka malý



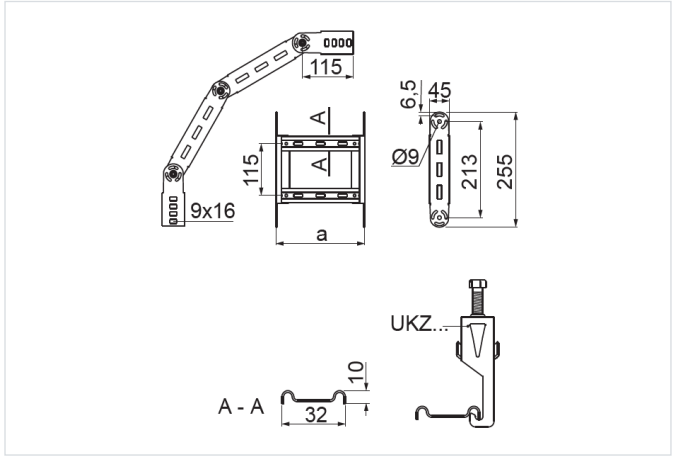

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Na montáž použite 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Menšia verzia oblúka na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPMDLP100H45 S	1.5 mm	447613	100	1.58	2
LPMDLP200H45 S	1.5 mm	447623	200	1.80	2
LPMDLP300H45 S	1.5 mm	447633	300	2.04	2
LPMDLP400H45 S	1.5 mm	447643	400	2.28	2
LPMDLP500H45 S	1.5 mm	447653	500	2.52	2
LPMDLP600H45 S	1.5 mm	447663	600	2.77	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPMDLC100H45 S	2.0 mm	447713	100	1.86	2
LPMDLC200H45 S	2.0 mm	447723	200	2.13	2
LPMDLC300H45 S	2.0 mm	447733	300	2.37	2
LPMDLC400H45 S	2.0 mm	447743	400	2.62	2
LPMDLC500H45 S	2.0 mm	447753	500	2.86	2
LPMDLC600H45 S	2.0 mm	447763	600	3.10	2