
LPMD...H50 Kĺbový oblúk rebríka malý



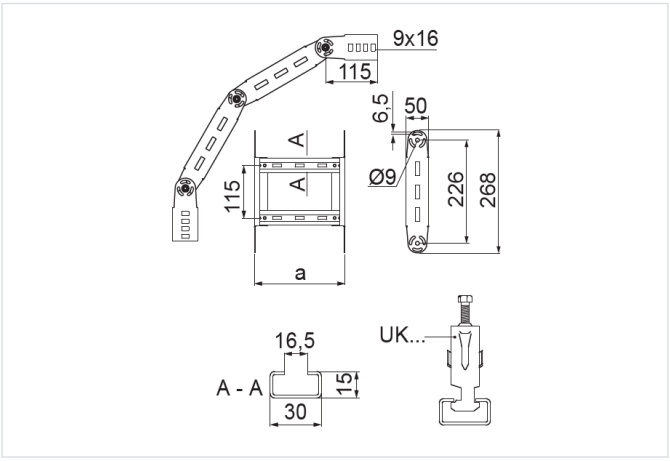

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Na montáž použite 8 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Menšia verzia oblúka na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPMDP100H50 S	1.5 mm	457611	100	1.65	2
LPMDP200H50 S	1.5 mm	457621	200	1.92	2
LPMDP300H50 S	1.5 mm	457631	300	2.19	2
LPMDP400H50 S	1.5 mm	457641	400	2.46	2
LPMDP500H50 S	1.5 mm	457651	500	2.71	2
LPMDP600H50 S	1.5 mm	457661	600	2.98	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPMDC100H50 S	2.0 mm	457711	100	2.06	2
LPMDC200H50 S	2.0 mm	457721	200	2.28	2
LPMDC300H50 S	2.0 mm	457731	300	2.54	2
LPMDC400H50 S	2.0 mm	457741	400	2.81	2
LPMDC500H50 S	2.0 mm	457751	500	3.06	2
LPMDC600H50 S	2.0 mm	457761	600	3.33	2