
LPMD...H80 Kĺbový oblúk rebríka malý



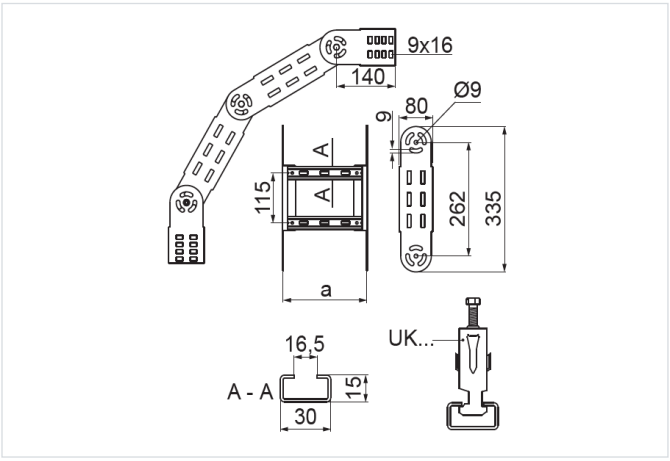

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Na montáž použite 8 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Menšia verzia oblúka na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPMDP100H80 S	1.5 mm	497011	100	2.32	2
LPMDP200H80 S	1.5 mm	497021	200	2.59	2
LPMDP300H80 S	1.5 mm	497031	300	2.86	2
LPMDP400H80 S	1.5 mm	497041	400	3.12	2
LPMDP500H80 S	1.5 mm	497051	500	3.38	2
LPMDP600H80 S	1.5 mm	497061	600	3.64	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPMDC100H80 S	2.0 mm	497111	100	2.81	2
LPMDC200H80 S	2.0 mm	497121	200	3.08	2
LPMDC300H80 S	2.0 mm	497131	300	3.34	2
LPMDC400H80 S	2.0 mm	497141	400	3.61	2
LPMDC500H80 S	2.0 mm	497151	500	3.86	2
LPMDC600H80 S	2.0 mm	497161	600	4.13	2