
LPMD...H100 Kĺbový oblúk rebríka malý



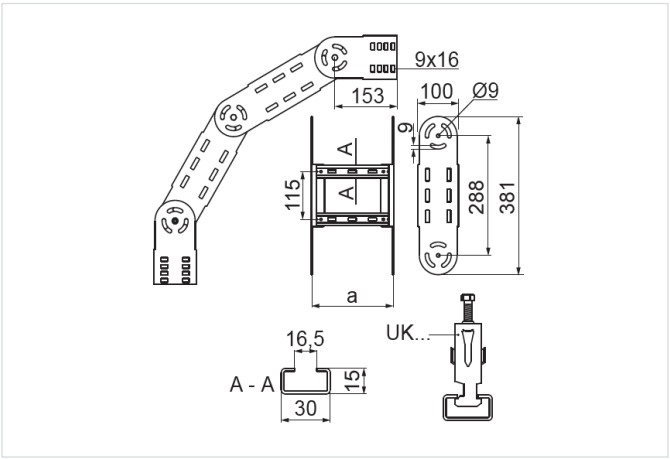

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Na montáž použite 8 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Menšia verzia oblúka na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPMDP100H100 S	1.5 mm	492411	100	2.81	2
LPMDP200H100 S	1.5 mm	492421	200	3.04	2
LPMDP300H100 S	1.5 mm	492431	300	3.31	2
LPMDP400H100 S	1.5 mm	492441	400	3.58	2
LPMDP500H100 S	1.5 mm	492451	500	3.83	2
LPMDP600H100 S	1.5 mm	492461	600	4.10	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPMDC100H100 S	2.0 mm	492313	100	3.38	2
LPMDC200H100 S	2.0 mm	492323	200	3.64	2
LPMDC300H100 S	2.0 mm	492333	300	3.91	2
LPMDC400H100 S	2.0 mm	492343	400	4.18	2
LPMDC500H100 S	2.0 mm	492353	500	4.43	2
LPMDC600H100 S	2.0 mm	492363	600	4.70	2