
LPMD...H120 Kĺbový oblúk rebríka malý



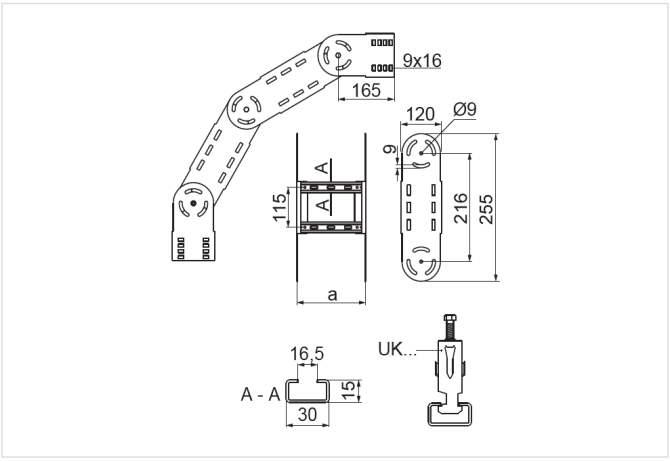

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Na montáž použite 8 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Menšia verzia oblúka na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPMDP100H120 S	1.5 mm	484811	100	1.86	1
LPMDP200H120 S	1.5 mm	484821	200	3.52	1
LPMDP300H120 S	1.5 mm	484831	300	3.79	1
LPMDP400H120 S	1.5 mm	484841	400	4.06	1
LPMDP500H120 S	1.5 mm	484851	500	4.31	1
LPMDP600H120 S	1.5 mm	484861	600	4.58	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPMDC100H120 S	2.0 mm	484911	100	3.96	1
LPMDC200H120 S	2.0 mm	484921	200	4.24	1
LPMDC300H120 S	2.0 mm	484931	300	4.51	1
LPMDC400H120 S	2.0 mm	484941	400	4.78	1
LPMDC500H120 S	2.0 mm	484951	500	5.03	1
LPMDC600H120 S	2.0 mm	484961	600	5.30	1