
LPMD...H45 Kĺbový oblúk rebríka malý



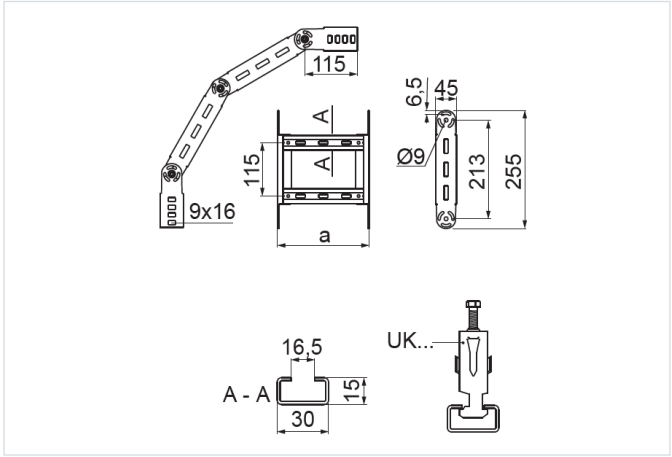

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Na montáž použite 8 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Menšia verzia oblúka na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LPMDP100H45 S	1.5 mm	447611	100	1.62	2
LPMDP200H45 S	1.5 mm	447621	200	1.85	2
LPMDP300H45 S	1.5 mm	447631	300	2.12	2
LPMDP400H45 S	1.5 mm	447641	400	2.38	2
LPMDP500H45 S	1.5 mm	447651	500	2.64	2
LPMDP600H45 S	1.5 mm	447661	600	2.90	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LPMDC100H45 S	2.0 mm	447711	100	1.88	2
LPMDC200H45 S	2.0 mm	447721	200	2.18	2
LPMDC300H45 S	2.0 mm	447731	300	2.45	2
LPMDC400H45 S	2.0 mm	447741	400	2.72	2
LPMDC500H45 S	2.0 mm	447751	500	2.97	2
LPMDC600H45 S	2.0 mm	447761	600	3.24	2