Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › Príslušenstvo

LPUC... Rozbočovacia spojka

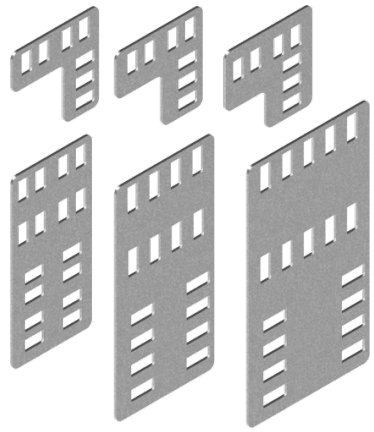

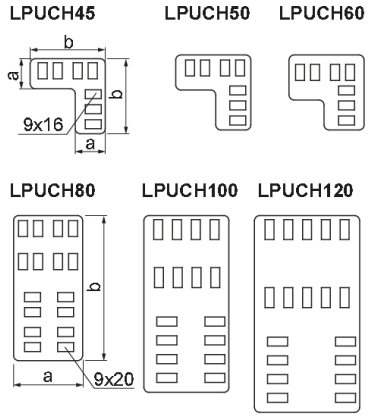

Nový výrobok: áno

- Rozbočenie v ľubovoľnom bode horizontálnej káblovej trasy, smerom nahor alebo nadol.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023, E - nerezová oceľ, L - lakovanie v štandardnej farbe RAL, A - hliník, FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Šírka a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LPUCH45 S	405830	30	105	140	0.11	2
LPUCH50 S	405831	35	105	140	0.14	2
LPUCH60 S	405832	45	105	175	0.18	2
LPUCH80 S	405833	65	99	175	0.24	2
LPUCH100 S	405834	85	155	252	0.51	2
LPUCH110 S	405835	95	155	262	0.58	2
LPUCH120 S	405836	135	155	302	0.66	2