

LWT... Vnútorná spojka T-kusu

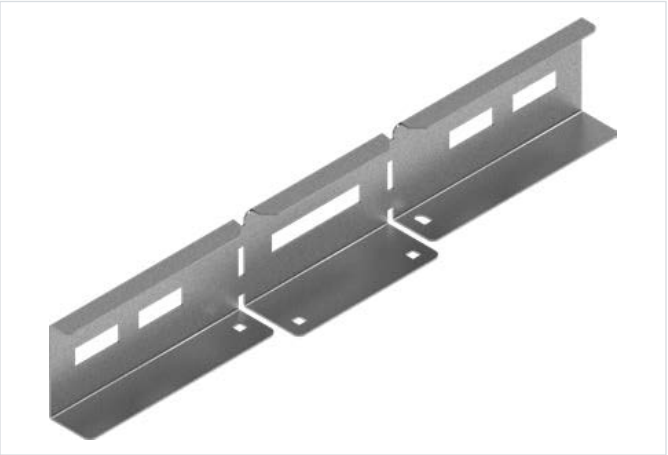

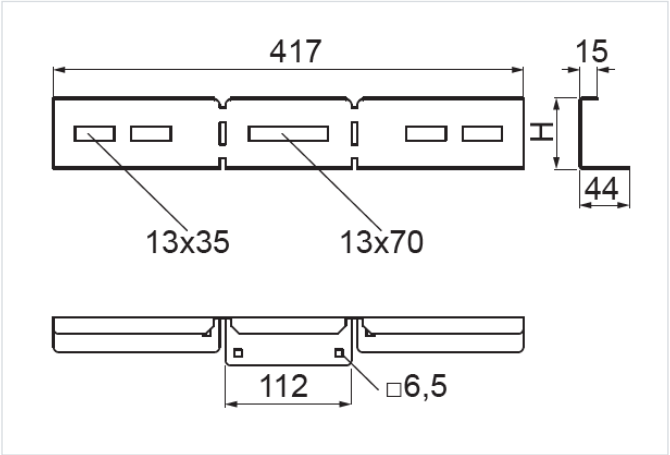

Nový výrobok: áno

- Na samostatnú montáž T-kusov.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž s rebríkmi použite skrutky SGKM8x16 a podložky PW8
- Nízka cena (úspora na 6 dodatočných spojkách), lacnejšia alternatíva k hotovým tvarovkám
- Krátky čas montáže
- Montáž tvarovky trhacími nitmi pomocou pneumatickej nitovačky je približne 3-krát rýchlejšia než ručné skrutkovanie
- Skrátený čas realizácie objednávky
- Vysoké pevnostné parametre
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LWTPH45 S	1.5 mm	431300	49	0.39	10
LWTPH50 S	1.5 mm	431301	54	0.41	10
LWTPH60 S	1.5 mm	431302	64	0.46	10
LWTPH80 S	1.5 mm	431303	84	0.52	10
LWTPH100 S	1.5 mm	431304	104	0.61	10
LWTPH120 S	1.5 mm	431305	124	0.72	10
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LWTCH45 S	2.0 mm	431306	50	0.56	10
LWTCH50 S	2.0 mm	431307	55	0.59	10
LWTCH60 S	2.0 mm	431308	65	0.65	10
LWTCH80 S	2.0 mm	431309	85	0.74	10
LWTCH100 S	2.0 mm	431311	105	0.86	10
LWTCH120 S	2.0 mm	431312	125	1.02	10

Príklady použitia

