LWU... Vnútorná spojka



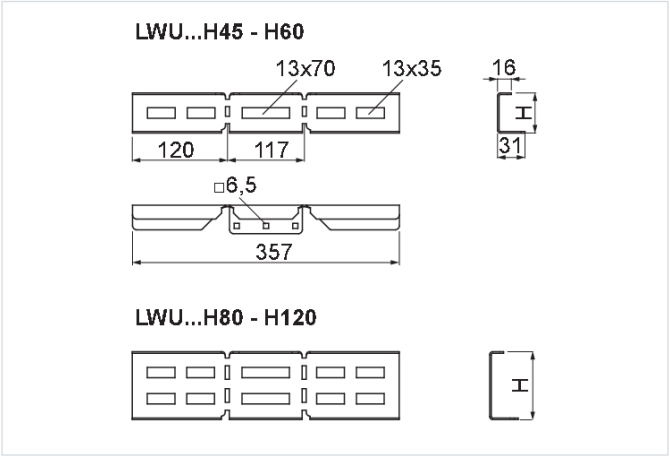

- Na samostatnú montáž oblúkov.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- F – žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023, E – nerezová oceľ, L – lakovanie v štandardnej farbe RAL, A – hliník

Doplňujúce informácie

- Na montáž s rebríkmi použite skrutky SGKM8x16 a podložky PW8
- Nízka cena (úspora na 4 dodatočných spojkách), lacnejšia alternatíva k hotovým tvarovkám
- Krátky čas montáže
- Montáž tvarovky trhacími nitmi pomocou pneumatickej nitovačky je približne 3-krát rýchlejšia než ručné skrutkovanie
- Spájanie rebríkov pod rôznym uhlom v rozsahu 0 – 90°
- Skrátený čas realizácie objednávky
- Vysoké pevnostné parametre

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LWUPH45 S	431203	49	0.33	10
LWUPH50 S	431204	54	0.35	10
LWUPH60 S	431205	64	0.38	10
LWUPH80 S	431206	84	0.44	10
LWUPH100 S	431207	104	0.53	10
LWUPH120 S	431208	124	0.61	10
LWUCH45 S	431209	50	0.44	10
LWUCH50 S	431210	55	0.47	10
LWUCH60 S	431211	65	0.51	10
LWUCH80 S	431212	85	0.59	10
LWUCH100 S	431213	105	0.70	10
LWUCH120 S	431214	125	0.81	10