PCZD... Kryt križovatky rebríka

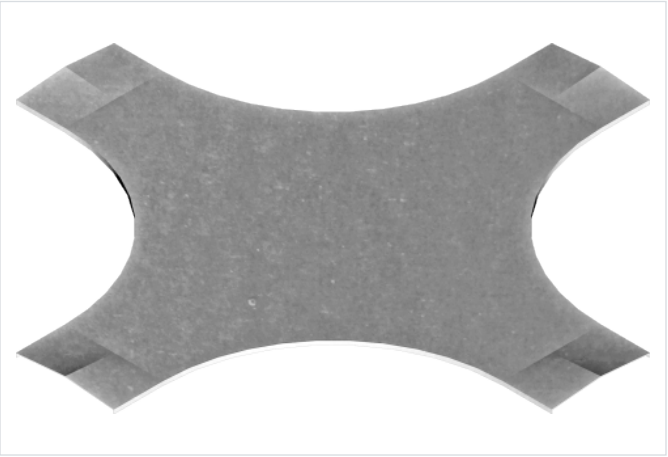

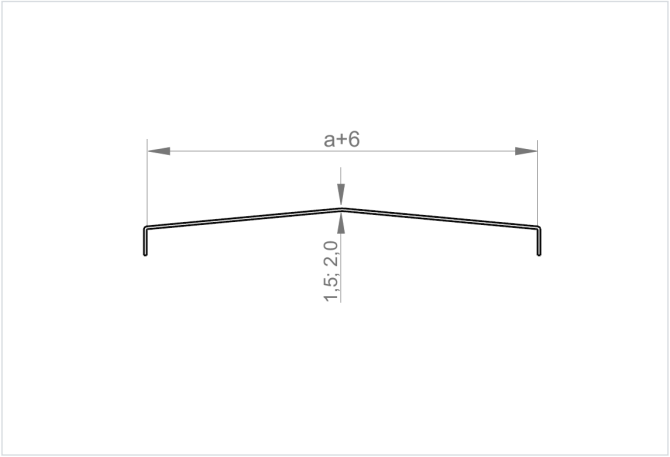

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašnom prostredí.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PCZDP100 S	1.5 mm	220610	100	3.71	2
PCZDP200 S	1.5 mm	220620	200	6.18	2
PCZDP300 S	1.5 mm	220630	300	8.85	2
PCZDP400 S	1.5 mm	220640	400	11.74	2
PCZDP500 S	1.5 mm	220650	500	14.84	2
PCZDP600 S	1.5 mm	220660	600	18.15	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
PCZDC100 S	2.0 mm	230610	100	4.95	2
PCZDC200 S	2.0 mm	230620	200	8.24	2
PCZDC300 S	2.0 mm	230630	300	11.80	2
PCZDC400 S	2.0 mm	230640	400	15.65	2
PCZDC500 S	2.0 mm	230650	500	19.78	2
PCZDC600 S	2.0 mm	230660	600	24.20	2