PDD... Kryt rebríka

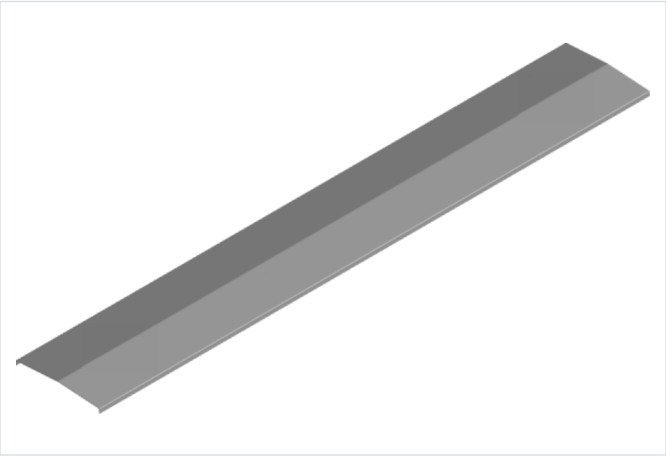

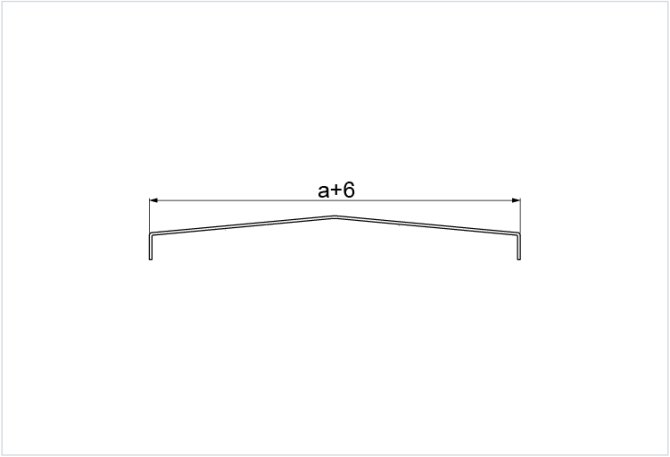

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Používa sa v prašnom prostredí.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Dodatočné prispôsobenie šírky vďaka špeciálnemu profilu, obzvlášť užitočné pri žiarovo zinkovaných prvkoch
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Šírka a (mm)	Množstvo v balení (ks / m)	Hmotnosť (1 m) (kg)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
PDDP100/3 S	1.5 mm	402510	3 000	100	6 / 18	1.55
PDDP200/3 S	1.5 mm	402520	3 000	200	6 / 18	2.71
PDDP300/3 S	1.5 mm	402530	3 000	300	6 / 18	3.95
PDDP400/3 S	1.5 mm	402540	3 000	400	4 / 12	5.19
PDDP500/3 S	1.5 mm	402550	3 000	500	4 / 12	6.42
PDDP600/3 S	1.5 mm	402560	3 000	600	4 / 12	7.66
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
PDDC100/3 S	2.0 mm	402710	3 000	100	6 / 18	1.91
PDDC200/3 S	2.0 mm	402720	3 000	200	6 / 18	3.62
PDDC300/3 S	2.0 mm	402730	3 000	300	6 / 18	5.27
PDDC400/3 S	2.0 mm	402740	3 000	400	4 / 12	6.92
PDDC500/3 S	2.0 mm	402750	3 000	500	4 / 12	8.56
PDDC600/3 S	2.0 mm	402760	3 000	600	4 / 12	10.21
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
PDDP100/3 MC	1.5 mm	4025105	3 000	106	6 / 18	1.55
PDDP200/3 MC	1.5 mm	4025205	3 000	206	6 / 18	2.71
PDDP300/3 MC	1.5 mm	4025305	3 000	306	6 / 18	3.95
PDDP400/3 MC	1.5 mm	4025405	3 000	406	4 / 12	5.19

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Šírka a (mm)	Množstvo v balení (ks / m)	Hmotnosť (1 m) (kg)
PDDP500/3 MC	1.5 mm	4025505	3 000	506	4 / 12	6.42
PDDP600/3 MC	1.5 mm	4025605	3 000	606	4 / 12	7.66