
Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H45

PLD... Kryt oblúka rebríka 90°



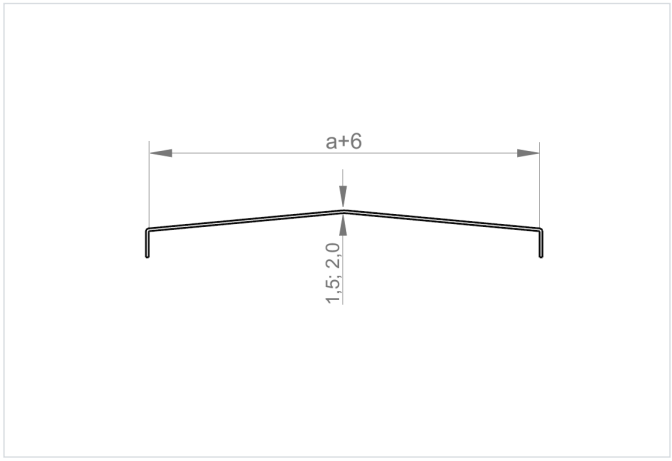

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašnom prostredí.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Systém s povlakom Magnelis možno doplniť výrobkami so žiarovým zinkovaním alebo z nerezovej ocele
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PLDP100 S	1.5 mm	220510	100	1.27	2
PLDP200 S	1.5 mm	220520	200	2.56	2
PLDP300 S	1.5 mm	220530	300	4.04	2
PLDP400 S	1.5 mm	220540	400	5.70	2
PLDP500 S	1.5 mm	220550	500	7.55	2
PLDP600 S	1.5 mm	220560	600	9.58	2
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
PLDC100 S	2.0 mm	230510	100	1.52	2
PLDC200 S	2.0 mm	230520	200	3.07	2
PLDC300 S	2.0 mm	230530	300	4.85	2
PLDC400 S	2.0 mm	230540	400	6.84	2
PLDC500 S	2.0 mm	230550	500	9.05	2
PLDC600 S	2.0 mm	230560	600	11.49	2
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PLDP100 MC	1.5 mm	2205105	106	1.27	2
PLDP200 MC	1.5 mm	2205205	206	2.56	2
PLDP300 MC	1.5 mm	2205305	306	4.04	2
PLDP400 MC	1.5 mm	2205405	406	5.70	2

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
PLDP500 MC	1.5 mm	2205505	506	7.55	2
PLDP600 MC	1.5 mm	2205605	606	9.58	2