PLDZ... Kryt oblúka rebríka vonkajší 90°



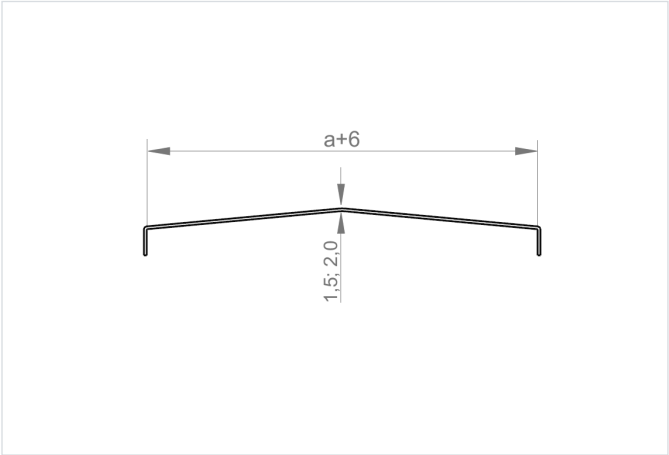

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašnom prostredí.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Dodatočné prispôsobenie šírky vďaka špeciálnemu profilu, obzvlášť užitočné pri žiarovo zinkovaných prvkoch
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PLDZP100 S	1.5 mm	220410	100	1.37	2
PLDZP200 S	1.5 mm	220420	200	2.76	2
PLDZP300 S	1.5 mm	220430	300	4.37	2
PLDZP400 S	1.5 mm	220440	400	6.13	2
PLDZP500 S	1.5 mm	220450	500	8.15	2
PLDZP600 S	1.5 mm	220460	600	10.34	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
PLDZC100 S	2.0 mm	230410	100	1.82	2
PLDZC200 S	2.0 mm	230420	200	3.68	2
PLDZC300 S	2.0 mm	230430	300	5.82	2
PLDZC400 S	2.0 mm	230440	400	8.21	2
PLDZC500 S	2.0 mm	230450	500	10.86	2
PLDZC600 S	2.0 mm	230460	600	13.79	2