

PLPDW... Kryt oblúka rebríka vertikálny vnútorný

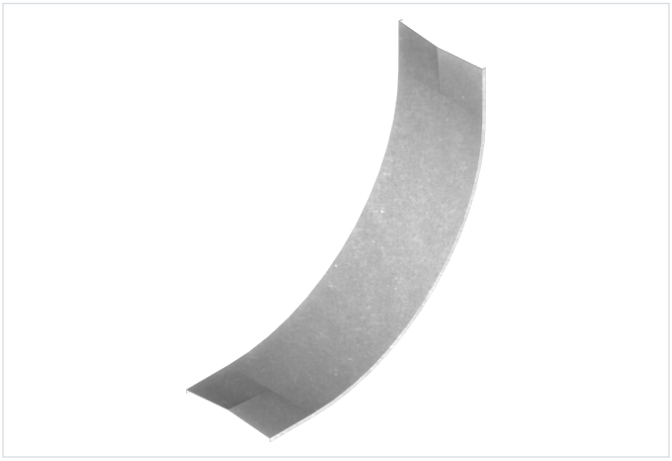

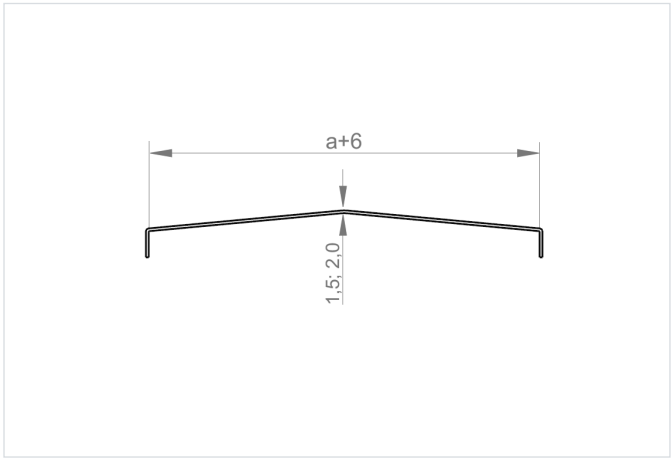

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašnom prostredí.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015 (SG)

Doplňujúce informácie

- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PLPDWP100 S	1.5 mm	240101	100	1.10	2
PLPDWP200 S	1.5 mm	240102	200	2.03	2
PLPDWP300 S	1.5 mm	240103	300	2.94	2
PLPDWP400 S	1.5 mm	240104	400	3.86	2
PLPDWP500 S	1.5 mm	240105	500	4.77	2
PLPDWP600 S	1.5 mm	240106	600	5.69	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
PLPDWC100 S	2.0 mm	250101	100	1.47	2
PLPDWC200 S	2.0 mm	250102	200	2.70	2
PLPDWC300 S	2.0 mm	250103	300	3.92	2
PLPDWC400 S	2.0 mm	250104	400	5.14	2
PLPDWC500 S	2.0 mm	250105	500	6.36	2
PLPDWC600 S	2.0 mm	250106	600	7.59	2