Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H45

PLPDZ... Kryt oblúka rebríka vertikálny vonkajší

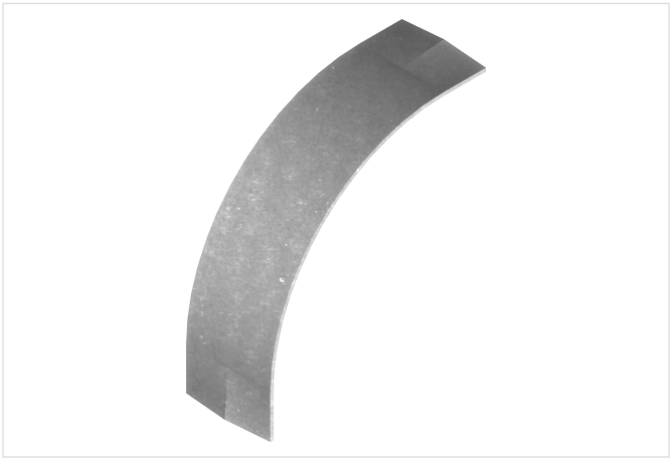

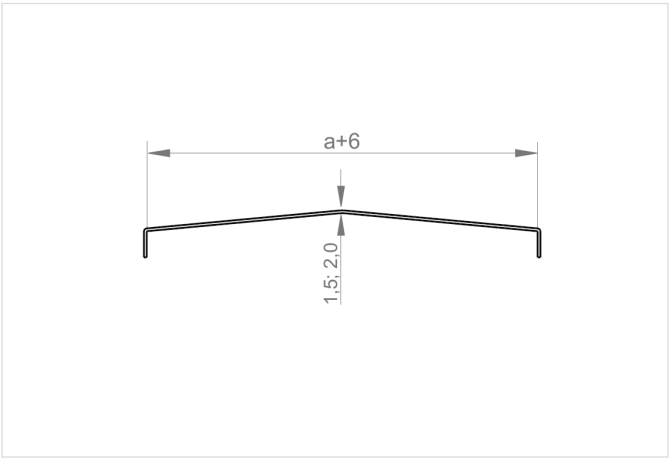

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašnom prostredí.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PLPDZP100 S	1.5 mm	240201	100	1.30	2
PLPDZP200 S	1.5 mm	240202	200	2.38	2
PLPDZP300 S	1.5 mm	240203	300	3.46	2
PLPDZP400 S	1.5 mm	240204	400	4.54	2
PLPDZP500 S	1.5 mm	240205	500	5.62	2
PLPDZP600 S	1.5 mm	240206	600	6.70	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
PLPDZC100 S	2.0 mm	250201	100	1.73	2
PLPDZC200 S	2.0 mm	250202	200	3.17	2
PLPDZC300 S	2.0 mm	250203	300	4.61	2
PLPDZC400 S	2.0 mm	250204	400	6.05	2
PLPDZC500 S	2.0 mm	250205	500	7.49	2
PLPDZC600 S	2.0 mm	250206	600	8.93	2