PTD... Kryt T-kusu rebríka



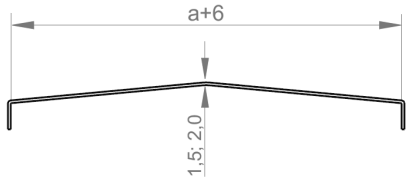

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašnom prostredí.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Systém s povlakom Magnelis možno doplniť výrobkami so žiarovým zinkovaním alebo z nerezovej ocele
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PTDP100 S	1.5 mm	220310	100	2.36	2
PTDP200 S	1.5 mm	220320	200	3.48	2
PTDP300 S	1.5 mm	220330	300	6.62	2
PTDP400 S	1.5 mm	220340	400	8.99	2
PTDP500 S	1.5 mm	220350	500	11.56	2
PTDP600 S	1.5 mm	220360	600	14.35	2
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
PTDC100 S	2.0 mm	230310	100	3.15	2
PTDC200 S	2.0 mm	230320	200	5.97	2
PTDC300 S	2.0 mm	230330	300	8.83	2
PTDC400 S	2.0 mm	230340	400	11.98	2
PTDC500 S	2.0 mm	230350	500	15.41	2
PTDC600 S	2.0 mm	230360	600	19.13	2
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PTDP100 MC	1.5 mm	2203105	100	2.36	2
PTDP200 MC	1.5 mm	2203205	200	3.48	2
PTDP300 MC	1.5 mm	2203305	300	6.62	2
PTDP400 MC	1.5 mm	2203405	400	8.99	2

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
PTDP500 MC	1.5 mm	2203505	500	11.56	2
PTDP600 MC	1.5 mm	2203605	600	14.35	2