Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H45

PZCZD... Kryt križovatky rebríka so zámkom

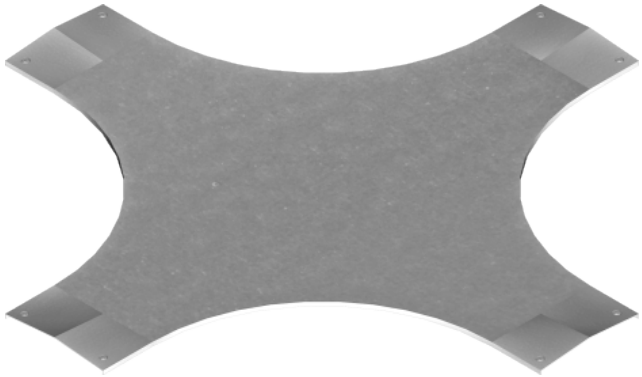



Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašnom prostredí.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PZCZDP100 S	1.5 mm	220101	100	3.71	2
PZCZDP200 S	1.5 mm	220102	200	6.18	2
PZCZDP300 S	1.5 mm	220103	300	8.85	2
PZCZDP400 S	1.5 mm	220104	400	11.74	2
PZCZDP500 S	1.5 mm	220105	500	14.84	2
PZCZDP600 S	1.5 mm	220106	600	18.15	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
PZCZDC100 S	2.0 mm	230101	100	4.95	2
PZCZDC200 S	2.0 mm	230102	200	8.24	2
PZCZDC300 S	2.0 mm	230103	300	11.80	2
PZCZDC400 S	2.0 mm	230104	400	15.65	2
PZCZDC500 S	2.0 mm	230105	500	19.78	2
PZCZDC600 S	2.0 mm	230106	600	24.20	2