

PZDD... Kryt rebríka so zámkom

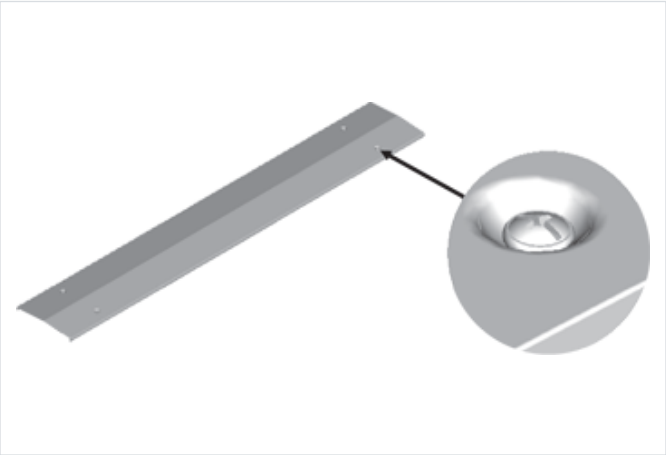

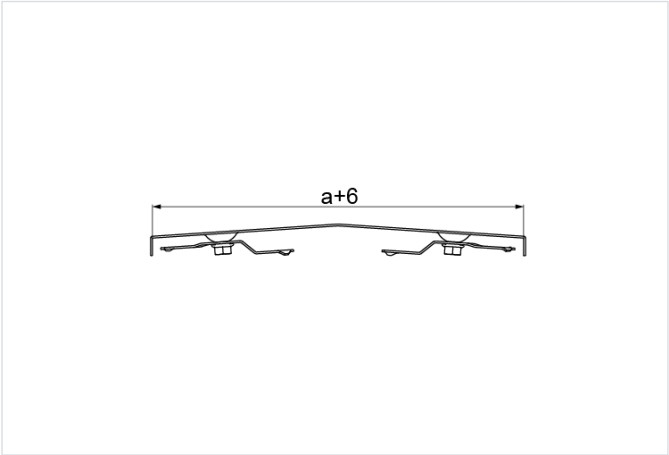

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Používa sa v prašnom prostredí

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Dodatočné prispôsobenie šírky vďaka špeciálnemu profilu, obzvlášť užitočné pri žiarovo zinkovaných prvkoch
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Šírka a (mm)	Množstvo v balení (ks / m)	Hmotnosť (1 m) (kg)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
PZDDP100/3 S	1.5 mm	402110	3 000	104	6 / 18	1.48
PZDDP200/3 S	1.5 mm	402120	3 000	204	6 / 18	2.71
PZDDP300/3 S	1.5 mm	402130	3 000	304	6 / 18	3.95
PZDDP400/3 S	1.5 mm	402140	3 000	404	4 / 12	5.19
PZDDP500/3 S	1.5 mm	402150	3 000	504	4 / 12	6.42
PZDDP600/3 S	1.5 mm	402160	3 000	600	4 / 12	7.66
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
PZDDC100/3 S	2.0 mm	402310	3 000	100	6 / 18	1.97
PZDDC200/3 S	2.0 mm	402320	3 000	200	6 / 18	3.62
PZDDC300/3 S	2.0 mm	402330	3 000	300	6 / 18	5.27
PZDDC400/3 S	2.0 mm	402340	3 000	400	4 / 12	6.92
PZDDC500/3 S	2.0 mm	402350	3 000	500	4 / 12	8.56
PZDDC600/3 S	2.0 mm	402360	3 000	600	4 / 12	10.21