
Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H45

PZLD... Kryt oblúka rebríka 90° so zámkom



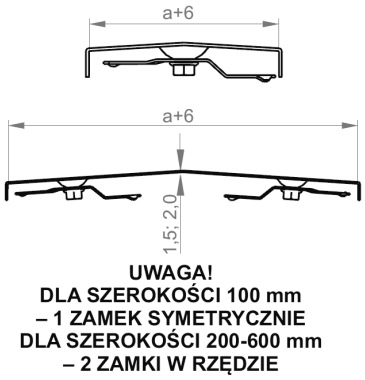

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašnom prostredí.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015 Dostupné povrchové úpravy: F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023 E - nerezová oceľ L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PZLDP100 S	1.5 mm	220710	100	1.27	2
PZLDP200 S	1.5 mm	220720	200	4.04	2
PZLDP300 S	1.5 mm	220730	300	5.56	2
PZLDP400 S	1.5 mm	220740	400	5.70	2
PZLDP500 S	1.5 mm	220750	500	7.55	2
PZLDP600 S	1.5 mm	220760	600	9.58	2
MATERIÁL: F - ŽIAROVO ZINKOVANÁ OCEĽ · HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
PZLDC100 F	2.0 mm	230710	100	1.52	2
PZLDC200 F	2.0 mm	230720	200	3.07	2
PZLDC300 F	2.0 mm	230730	300	4.85	2
PZLDC400 F	2.0 mm	230740	400	6.84	2
PZLDC500 F	2.0 mm	230750	500	9.05	2
PZLDC600 F	2.0 mm	230760	600	11.49	2