
RDLS...H60 Redukcia rebríka symetrická



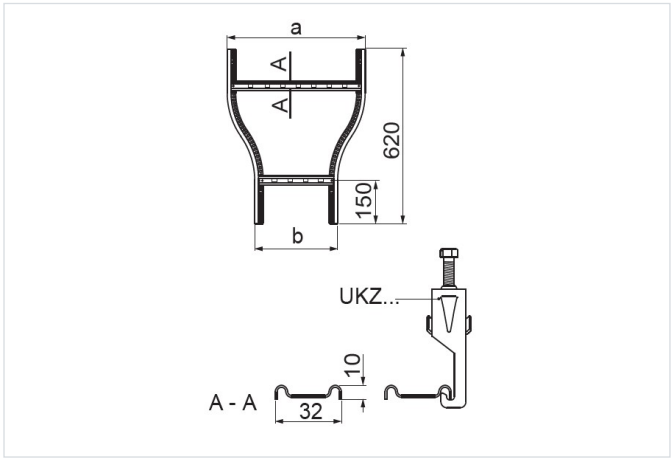

- Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDCH... a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Pri netypových objednávkach je potrebné uviesť rozmer a a b
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Šírka b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RDLSP200/100H60 S	1.5 mm	200	100	1.56	467821	2
RDLSP300/200H60 S	1.5 mm	300	200	1.73	467831	2
RDLSP400/300H60 S	1.5 mm	400	300	1.91	467841	2
RDLSP500/400H60 S	1.5 mm	500	400	2.09	467851	2
RDLSP600/500H60 S	1.5 mm	600	500	2.25	467861	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RDLSC200/100H60 S	2.0 mm	200	100	2.08	467921	2
RDLSC300/200H60 S	2.0 mm	300	200	2.30	467931	2
RDLSC400/300H60 S	2.0 mm	400	300	2.55	467941	2
RDLSC500/400H60 S	2.0 mm	500	400	2.78	467951	2
RDLSC600/500H60 S	2.0 mm	600	500	3.01	467961	2