
RDLS...H100 Redukcia rebríka symetrická



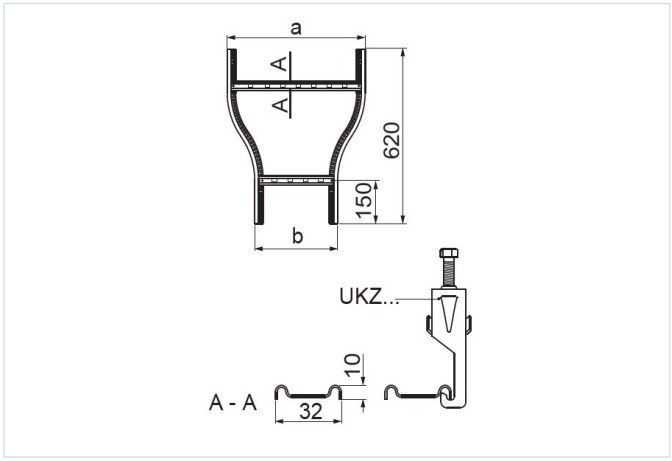

- Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDCH... a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Pri netypových objednávkach je potrebné uviesť rozmer a a b
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Šírka b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RDLSP200/100H100 S	1.5 mm	200	100	2.11	492626	1
RDLSP300/200H100 S	1.5 mm	300	200	2.28	492636	1
RDLSP400/300H100 S	1.5 mm	400	300	2.46	492646	1
RDLSP500/400H100 S	1.5 mm	500	400	2.64	492656	1
RDLSP600/500H100 S	1.5 mm	600	500	2.70	492666	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RDLSC200/100H100N S	2.0 mm	200	100	2.81	492822	1
RDLSC300/200H100N S	2.0 mm	300	200	3.04	492832	1
RDLSC400/300H100N S	2.0 mm	400	300	3.28	492842	1
RDLSC500/400H100N S	2.0 mm	500	400	3.52	492852	1
RDLSC600/500H100N S	2.0 mm	600	500	3.73	492862	1