
# RDLS...H45 Redukcia rebríka symetrická



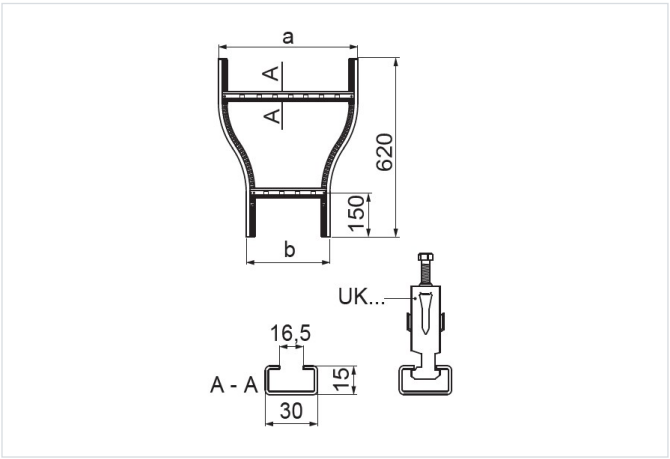


- Zmena šírky káblovej trasy.

## Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

## Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDCH... a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Pri netypových objednávkach je potrebné uviesť rozmer a a b
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Šírka a (mm) | Šírka b (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Katalógové číslo | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | | |
| **RDLSP200/100H45 S** | 1.5 mm | 200 | 100 | 1.34 | 447821 | 2 |
| **RDLSP300/200H45 S** | 1.5 mm | 300 | 200 | 1.50 | 447831 | 2 |
| **RDLSP400/300H45 S** | 1.5 mm | 400 | 300 | 1.68 | 447841 | 2 |
| **RDLSP500/400H45 S** | 1.5 mm | 500 | 400 | 1.86 | 447851 | 2 |
| **RDLSP600/500H45 S** | 1.5 mm | 600 | 500 | 2.02 | 447861 | 2 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | | |
| **RDLSC200/100H45 S** | 2.0 mm | 200 | 100 | 1.77 | 448021 | 2 |
| **RDLSC300/200H45 S** | 2.0 mm | 300 | 200 | 2.01 | 448031 | 2 |
| **RDLSC400/300H45 S** | 2.0 mm | 400 | 300 | 2.24 | 447941 | 2 |
| **RDLSC500/400H45 S** | 2.0 mm | 500 | 400 | 2.48 | 447951 | 2 |
| **RDLSC600/500H45 S** | 2.0 mm | 600 | 500 | 2.70 | 447971 | 2 |