RDP...H50N Redukcia rebríka pravá

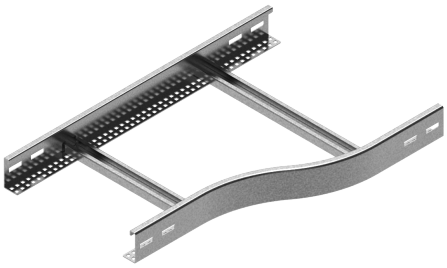

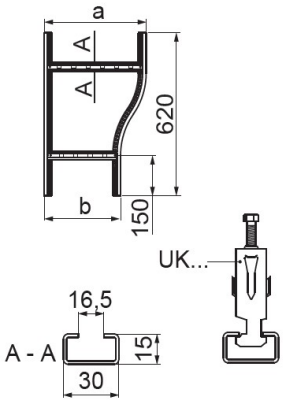

- Zužovanie/rozširovanie šírky káblových trás

Materiál

- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015 (SG)

Dostupné povrchové úpravy:

- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 rovné spojky LDCH... a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- V prípade špeciálnych objednávok uveďte rozmery a a b.
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Šírka b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RDPP200/100H50N S	1.5 mm	200	100	1.47	458620	2
RDPP300/200H50N S	1.5 mm	300	200	1.63	458630	2
RDPP400/300H50N S	1.5 mm	400	300	1.81	458240	2
RDPP500/400H50N S	1.5 mm	500	400	1.99	458250	2
RDPP600/500H50N S	1.5 mm	600	500	2.15	458260	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RDPC200/100H50N S	2.0 mm	200	100	1.96	458820	2
RDPC300/200H50N S	2.0 mm	300	200	2.17	458830	2
RDPC400/300H50N S	2.0 mm	400	300	2.41	458340	2
RDPC500/400H50N S	2.0 mm	500	400	2.65	458350	2
RDPC600/500H50N S	2.0 mm	600	500	2.87	458360	2