RDP...H120N Redukcia rebríka pravá



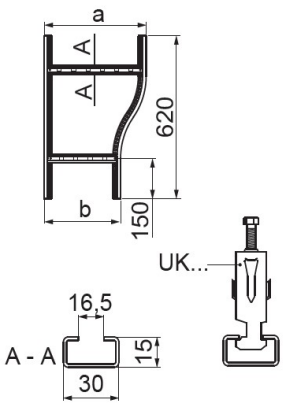

- Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDPH... alebo LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Šírka b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RDPP200/100H120N S	1.5 mm	200	100	2.42	485410	1
RDPP300/200H120N S	1.5 mm	300	200	2.59	485420	1
RDPP400/300H120N S	1.5 mm	400	300	2.77	485430	1
RDPP500/400H120N S	1.5 mm	500	400	2.95	485440	1
RDPP600/500H120N S	1.5 mm	600	500	3.01	485450	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RDPC200/100H120N S	2.0 mm	200	100	3.22	485510	1
RDPC300/200H120N S	2.0 mm	300	200	3.45	485520	1
RDPC400/300H120N S	2.0 mm	400	300	3.69	485530	1
RDPC500/400H120N S	2.0 mm	500	400	3.93	485540	1
RDPC600/500H120N S	2.0 mm	600	500	4.14	485550	1