

RDS...H50N Redukcia rebríka symetrická

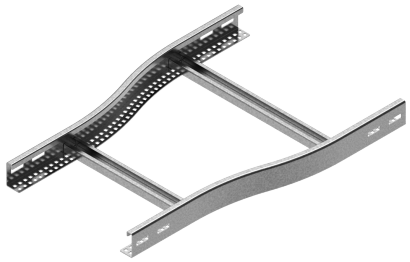

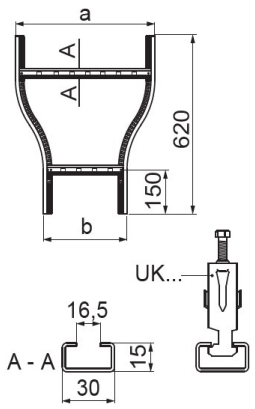

- Zužovanie/rozširovanie šírky káblových trás

Materiál

- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015 (SG)

Dostupné povrchové úpravy:

- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 rovné spojky LDCH... a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- V prípade špeciálnych objednávok uveďte rozmery a a b.
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Šírka b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RDSP200/100H50N S	1.5 mm	200	100	1.47	457820	2
RDSP300/200H50N S	1.5 mm	300	200	1.63	457830	2
RDSP400/300H50N S	1.5 mm	400	300	1.81	457840	2
RDSP500/400H50N S	1.5 mm	500	400	1.99	457850	2
RDSP600/500H50N S	1.5 mm	600	500	2.15	457860	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RDSC200/100H50N S	2.0 mm	200	100	1.96	458020	2
RDSC300/200H50N S	2.0 mm	300	200	2.17	458030	2
RDSC400/300H50N S	2.0 mm	400	300	2.41	457940	2
RDSC500/400H50N S	2.0 mm	500	400	2.65	457950	2
RDSC600/500H50N S	2.0 mm	600	500	2.87	457960	2