
# RDS...H80N Redukcia rebríka symetrická



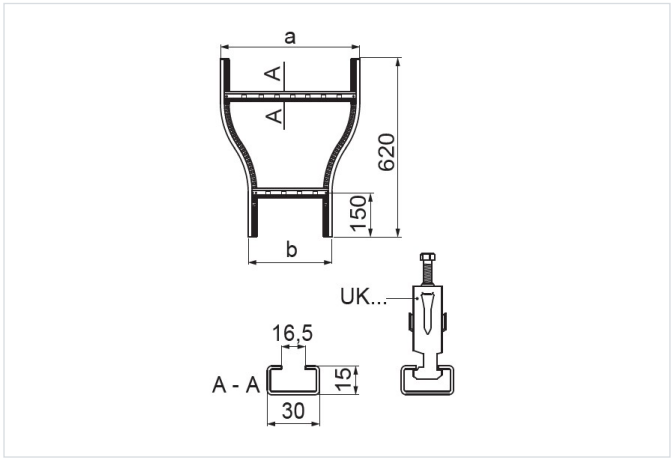


- Zmena šírky káblovej trasy.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDPH... alebo LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Šírka a (mm) | Šírka b (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Katalógové číslo | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | | |
| **RDSP200/100H80N S** | 1.5 mm | 200 | 100 | 1.83 | 497220 | 1 |
| **RDSP300/200H80N S** | 1.5 mm | 300 | 200 | 1.99 | 497230 | 1 |
| **RDSP400/300H80N S** | 1.5 mm | 400 | 300 | 2.17 | 497240 | 1 |
| **RDSP500/400H80N S** | 1.5 mm | 500 | 400 | 2.35 | 497250 | 1 |
| **RDSP600/500H80N S** | 1.5 mm | 600 | 500 | 2.51 | 497260 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | | |
| **RDSC200/100H80N S** | 2.0 mm | 200 | 100 | 2.44 | 497420 | 1 |
| **RDSC300/200H80N S** | 2.0 mm | 300 | 200 | 2.65 | 497430 | 1 |
| **RDSC400/300H80N S** | 2.0 mm | 400 | 300 | 2.89 | 497440 | 1 |
| **RDSC500/400H80N S** | 2.0 mm | 500 | 400 | 3.13 | 497450 | 1 |
| **RDSC600/500H80N S** | 2.0 mm | 600 | 500 | 3.34 | 497460 | 1 |