
RDS...H100N Redukcia rebríka symetrická



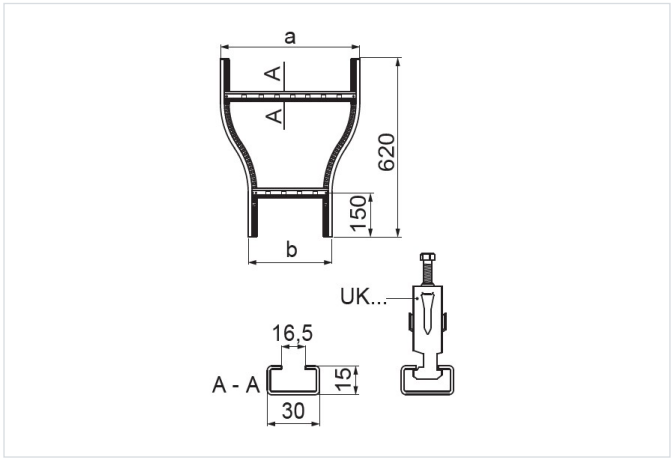

- Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDPH... alebo LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Šírka b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RDSP200/100H100N S	1.5 mm	200	100	2.11	492620	1
RDSP300/200H100N S	1.5 mm	300	200	2.28	492630	1
RDSP400/300H100N S	1.5 mm	400	300	2.46	492640	1
RDSP500/400H100N S	1.5 mm	500	400	2.64	492650	1
RDSP600/500H100N S	1.5 mm	600	500	2.70	492660	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RDSC200/100H100N S	2.0 mm	200	100	2.81	492820	1
RDSC300/200H100N S	2.0 mm	300	200	3.04	492830	1
RDSC400/300H100N S	2.0 mm	400	300	3.28	492840	1
RDSC500/400H100N S	2.0 mm	500	400	3.52	492850	1
RDSC600/500H100N S	2.0 mm	600	500	3.73	492860	1