
RDS...H120N Redukcia rebríka symetrická



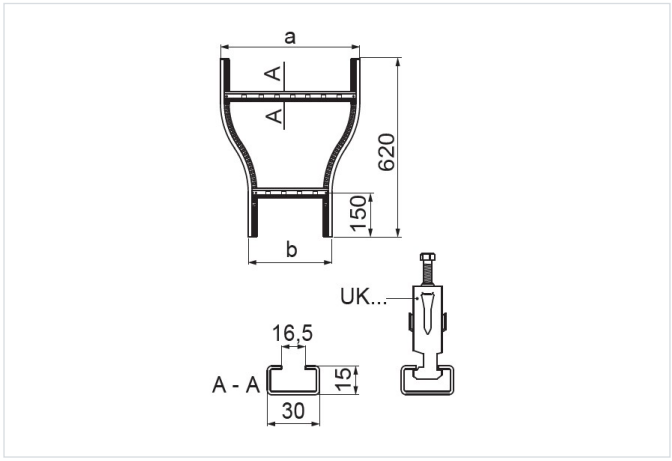

- Zmena šírky káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDPH... alebo LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Šírka b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RDSP200/100H120N S	1.5 mm	200	100	2.44	485020	1
RDSP300/200H120N S	1.5 mm	300	200	2.61	485030	1
RDSP400/300H120N S	1.5 mm	400	300	2.79	485040	1
RDSP500/400H120N S	1.5 mm	500	400	2.97	485050	1
RDSP600/500H120N S	1.5 mm	600	500	3.03	485060	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RDSC200/100H120N S	2.0 mm	200	100	3.25	485120	1
RDSC300/200H120N S	2.0 mm	300	200	3.48	485130	1
RDSC400/300H120N S	2.0 mm	400	300	3.72	485140	1
RDSC500/400H120N S	2.0 mm	500	400	3.96	485150	1
RDSC600/500H120N S	2.0 mm	600	500	4.17	485160	1