Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H45

RO1... Ochranný žliabok - zinkové lamely



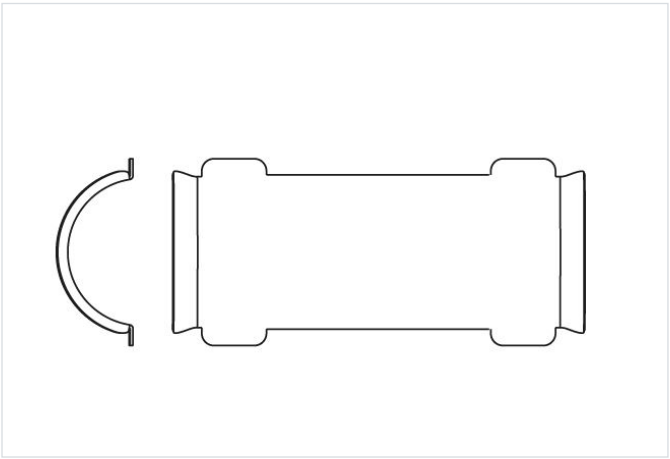

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Dodatočná ochrana upevnených káblov.

Materiál

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Pri montáži kábla pomocou príchytky UKZ1... sa odporúča použiť minimálne jeden ochranný prvok (na strane drôtov v drôtených žľaboch alebo priečok v káblových rebríkoch)

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Platí pre:	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
RO1/16-22 FP	801500	UK1/16-22; UKO1/16-22	0.02	100
RO1/22-28 FP	801600	UK1/22-28; UKO1/22-28	0.02	100
RO1/28-34 FP	801700	UK1/28-34; UKO1/28-34	0.03	100
RO1/34-40 FP	801800	UK1/34-40; UKO1/34-40	0.03	100
RO1/40-46 FP	801900	UK1/40-46; UKO1/40-46	0.03	100
RO1/46-52 FP	802000	UK1/46-52; UKO1/46-52	0.04	100
RO1/52-58 FP	802201	UK1/52-58; UKO1/52-58	0.04	100
RO1/58-64 FP	802100	UK1/58-64; UKO1/58-64	0.05	100
RO1/64-70 FP	802300	UK1/64-70; UKO1/64-70	0.05	100

Príklady použitia

