SMEP... Priečka rebríka



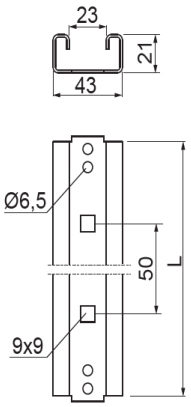

Hrúbka plechu: 1.5 mm

- Na samostatnú montáž rebríkov kompletných s bočnicami.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečka prispôsobená na montáž káblových úchytiek UKZ... a UKZP...
- Priečka prispôsobená na montáž káblových úchytiek pre energetické vodiče firmy ELIS s využitím kosoštvorcovej matice NRM...
- Vysoké pevnostné parametre
- Samostatná montáž rebríkov s povrchovou úpravou „S“ pomocou trhacieho nitu NSZ6x10
- Samostatná montáž rebríkov s povrchovou úpravou „F“ skrutkami SGKFM6x12
- Samostatná montáž rebríkov z nerezovej ocele skrutkami SGKM6x12E

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
SMEP100 S	801121	90	0.11	50
SMEP200 S	801122	190	0.23	50
SMEP300 S	801123	290	0.35	50
SMEP400 S	801124	390	0.47	30
SMEP500 S	801125	490	0.59	30
SMEP600 S	801126	590	0.71	30