Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H45

SOKP... Priečka rebríka



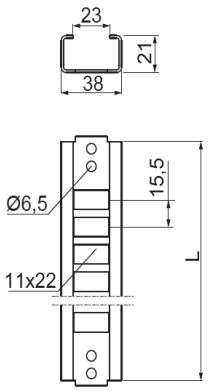

Hrúbka plechu: 1.5 mm

- Na samostatnú montáž rebríkov kompletných s bočnicami.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečka prispôsobená na montáž káblových úchytiek a káblov oceľovými páskami
- Vysoké pevnostné parametre
- Samostatná montáž rebríkov s povrchovou úpravou „S“ pomocou trhacieho nitu NSZ6x10
- Samostatná montáž rebríkov s povrchovou úpravou „F“ skrutkami SGKFM6x12
- Samostatná montáž rebríkov z nerezovej ocele skrutkami SGKM6x12E

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
SOKP100 S	801170	90	0.11	50
SOKP200 S	801171	190	0.23	50
SOKP300 S	801172	290	0.35	50
SOKP400 S	801173	390	0.47	30
SOKP500 S	801174	490	0.59	30
SOKP600 S	801175	590	0.71	30