TDFP... H60 CLICK T-kus

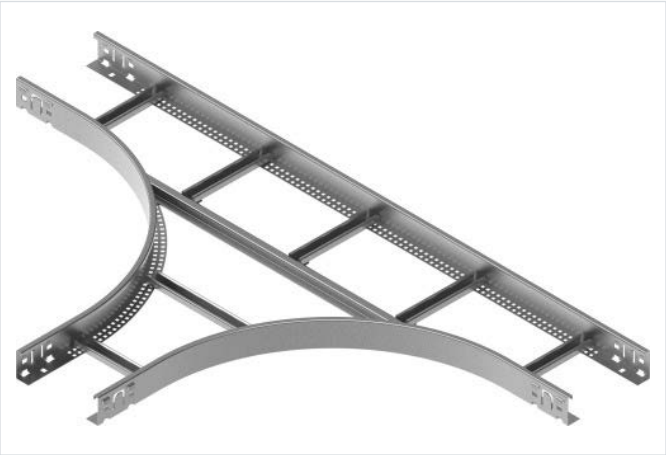

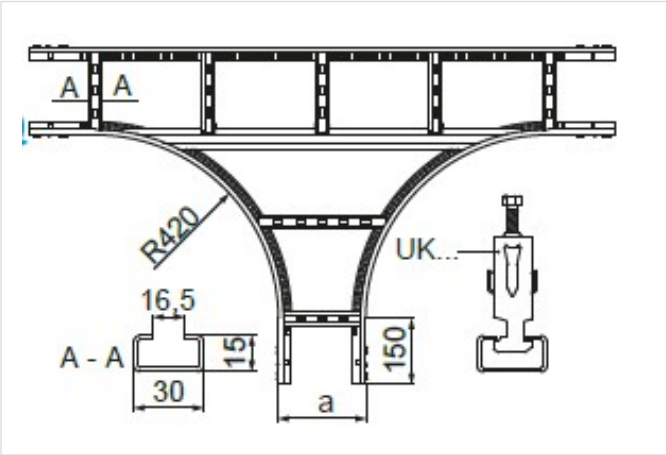

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Nový výrobok: áno

- Rozbočovanie káblovej trasy typu CLICK.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- F – žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023, E – nerezová oceľ, L – lakovanie v štandardnej farbe RAL, A – hliník
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Doplňujúce informácie

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Stabilné zacvakávacie spojenie
- Priečky vhodné na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Možnosť E90 pre šírky 100 – 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- Typ ukončenia CLICK – 2
- Systém CLICK umožňuje montáž káblových žľabov až päťkrát rýchlejšie ako tradičné skrutkované žľaby

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR				
TDFP100H60 S	466168	100	4.56	2
TDFP200H60 S	466169	200	5.29	2
TDFP300H60 S	466170	300	6.02	2
TDFP400H60 S	466171	400	6.75	2
TDFP500H60 S	466172	500	7.48	2
TDFP600H60 S	466173	600	8.22	2
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®				
TDFP100H60 MC	4661685	100	4.56	2
TDFP200H60 MC	4661695	200	5.29	2
TDFP300H60 MC	4661705	300	6.02	2
TDFP400H60 MC	4661715	400	6.75	2
TDFP500H60 MC	4661725	500	7.48	2
TDFP600H60 MC	4661735	600	8.22	2